


中骨の組立


- ◎ 中骨に中骨ブラケットを取付ましたので、たる木・側枠に取付いている（又はセットされている）中骨ブラケットは不要になりましたので、廃棄して下さい。

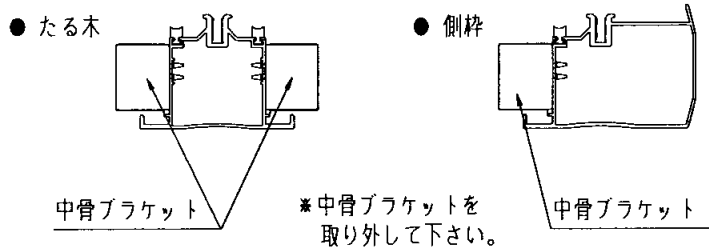

中骨の取付手順を以下の様にして取付けて下さい。

① 中骨の組立

- ◎ たる木・側枠の孔に合せ、中骨ブラケットの突起部を押し付けながら差込んでください。
- * 中骨に前後左右の向きはありません。

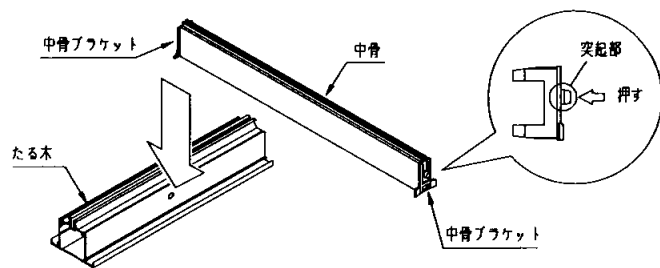

② 内嵌タイプ中骨の組立

- ◎ たる木・側枠の孔に合せ、中骨ブラケットの突起部を押し付けながら差込んでください。
- * 中骨に前後左右の向きはありません。
- * 屋根材を少し持ち上げて中骨を取付けてください。

