LIXIL セレビューカーゲート
施工説明書

ME-1538 改-4 補足マニュアル

この度は、当社製品をご採用いただき誠にありがとうございます。
性能向上の為に一部仕様を変更いたしました。

9-3 ガイドレール及びレール端部金具の取付 ①

上記項目におきまして、ガイドレールを固定しております Φ4×16セルフドリリングビス を、 Φ5×16セルフドリリングビス へ仕様変更いたしました。
ME-1538 改-4の記載上は Φ4×16セルフドリリングビス となっておりますが、下記に示す例のように、 Φ5×16セルフドリリングビス を使って施工してください。
また、一部製品は Φ4×16セルフドリリングビス のままですが、ガイドレール取付けおよび性能上問題ありませんので、そのまま Φ4×16セルフドリリングビス を使ってくだ
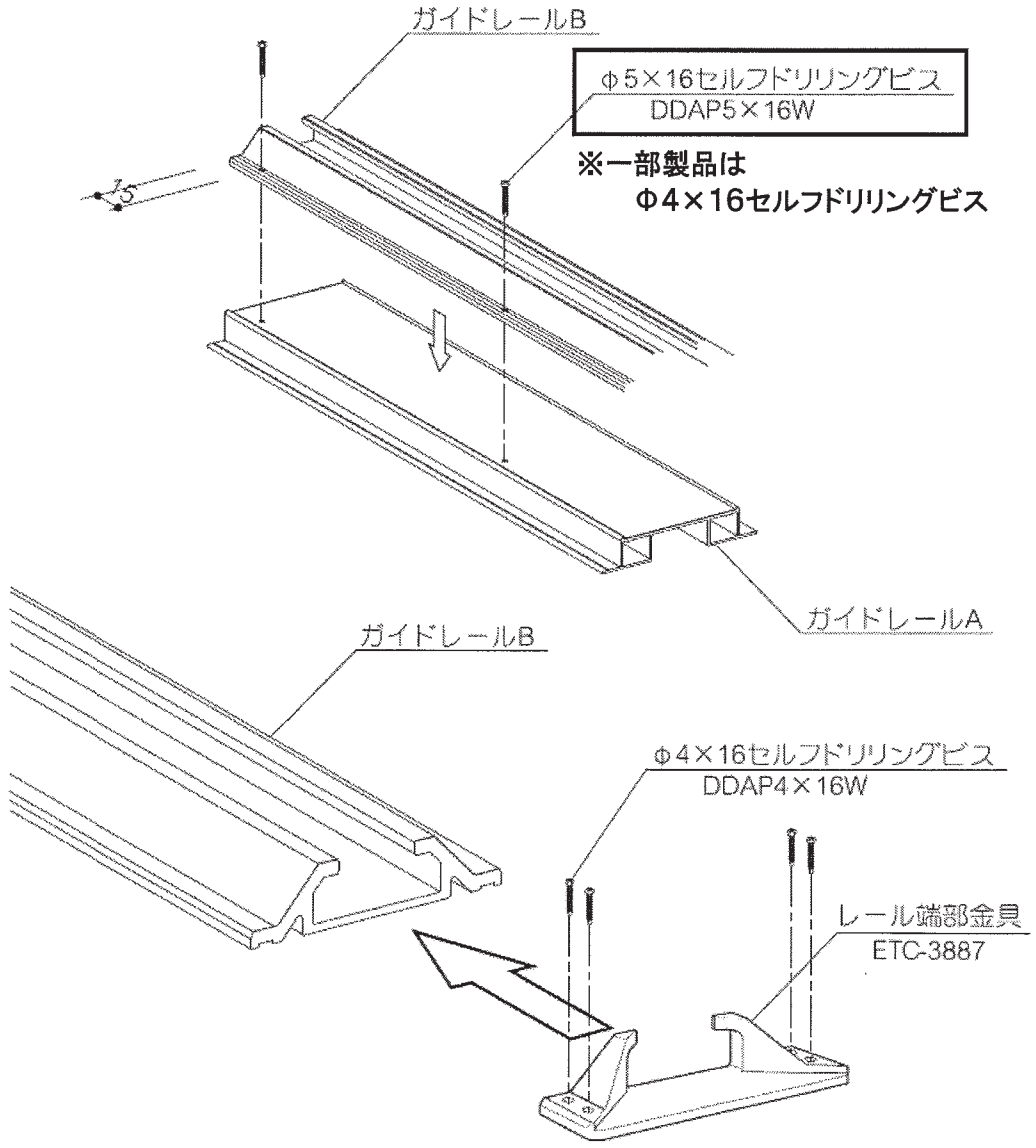
【例】