

リビング建材 リニア方式らくらくさぼー戸 吊り車の外し方

らくらくさぼー戸は、構造状吊り車がリニア部品とも嵌合しているため外しにくい商品となっています。
下記手順で吊り車を本体から取り外してください。

手順1



両側の吊り車の固定部品をコインで回して、外す側にして下さい。
Point
必ず戸先、戸尻両側を外して下さい。


手順2



吊り車の下記部分にマイナスドライバー等を入れ、本体を持ち上げ気味にして、ドライバーを押し込んで下さい。

Point

かなり強く押し込む必要があり、プラハン等を使ってたたきこむようにすると楽に外れます。

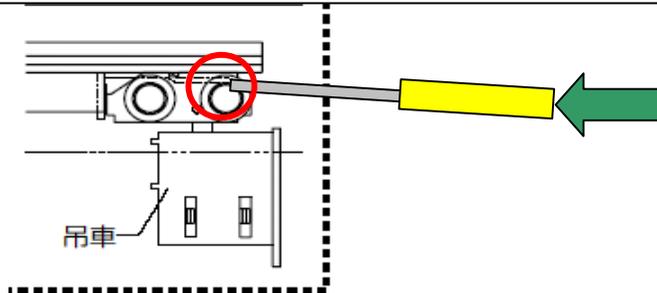

手順3



手順2で押し込んだ反対側のが可動部品ごと吊り車が外れます。

手順4



吊り車の下記部分にマイナスドライバー等をひっかけて引き抜いてください。

