

## ■組立てされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲警告** …組立てを誤った場合に、使用者などが死亡又は重傷を負う危険が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

**▲注意** …組立てを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

## ▲警告

- 本製品で使用するグレチャン付複層ガラスは、特殊な構造によりグレチャンとガラスを一体化した専用ガラスです。障子の落下、ガラスの抜けによるケガの防止のため下記事項をお守りください。
  - ・必ず指定のグレチャン付複層ガラスを使用してください。
  - ・ガラスからグレチャンを外さないように取扱ってください。
  - ・ガラスの交換など、障子を組み直す場合は、必ずガラス交換マニュアルの手順にしたがってください。
- ステー取付ねじは障子の落下防止の為に下記事項をお守りください。
  - ・ステー取付ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{N} \cdot \text{m}$  ( $25 \pm 5 \text{kgf} \cdot \text{cm}$ )のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

## ▲注意

- 漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
  - ・縦枠両側に張付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠の周りにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
  - ・枠組立てねじは $2.5 \pm 0.5 \text{N} \cdot \text{m}$  ( $25 \pm 5 \text{kgf} \cdot \text{cm}$ )のトルクで止めた後ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。


## ●お願い

- 防火戸FGの障子は、組立て時に室内側から見て防火ラベルが内障子ガラスの右上にくるように配置してください。

## ■組立て上のおお願い


- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 取付けは、「取付け説明書」をご覧ください。
- 取付け説明書、取付けねじセットは、必ず取付けされる方へお渡しください。
- 枠を躯体に取付けてから障子を建込む場合は、必ず取付けされる方へ障子取付けねじをお渡しください。
- ガラス寸法はオンサイトシステムの作業指示書をご覧ください。
- ソリ防止のため、樹脂面を直射日光に当てた状態で放置しないでください。
- 樹脂は割れたりキズついたりしやすいため、ぶつけたりこすったりしないでください。
- 組立ての際は、部材をハンマーで直接たたかないでください。部材が変形するおそれがあります。
- 樹脂材に荷重がかからないよう、保管・輸送の際は保護してください。

■部品・ねじ一覧表

| 記号   | ㊦   | ㊧   | ㊨   | オペレーターハンドルセット |  |
|------|---|---|---|---------------|--|
| 姿図   |  |  |  | 記号            | ㊩  |
| 使用部位 | 枠   | 障子  | ステー   | 姿図            |  |
|      | バインドタッピンねじ<br>φ4×30   | ナベタッピンねじ<br>φ4×25   | 皿小ねじM4×8  |               | ハンドル   |

■組立て順序

1 枠の組立て

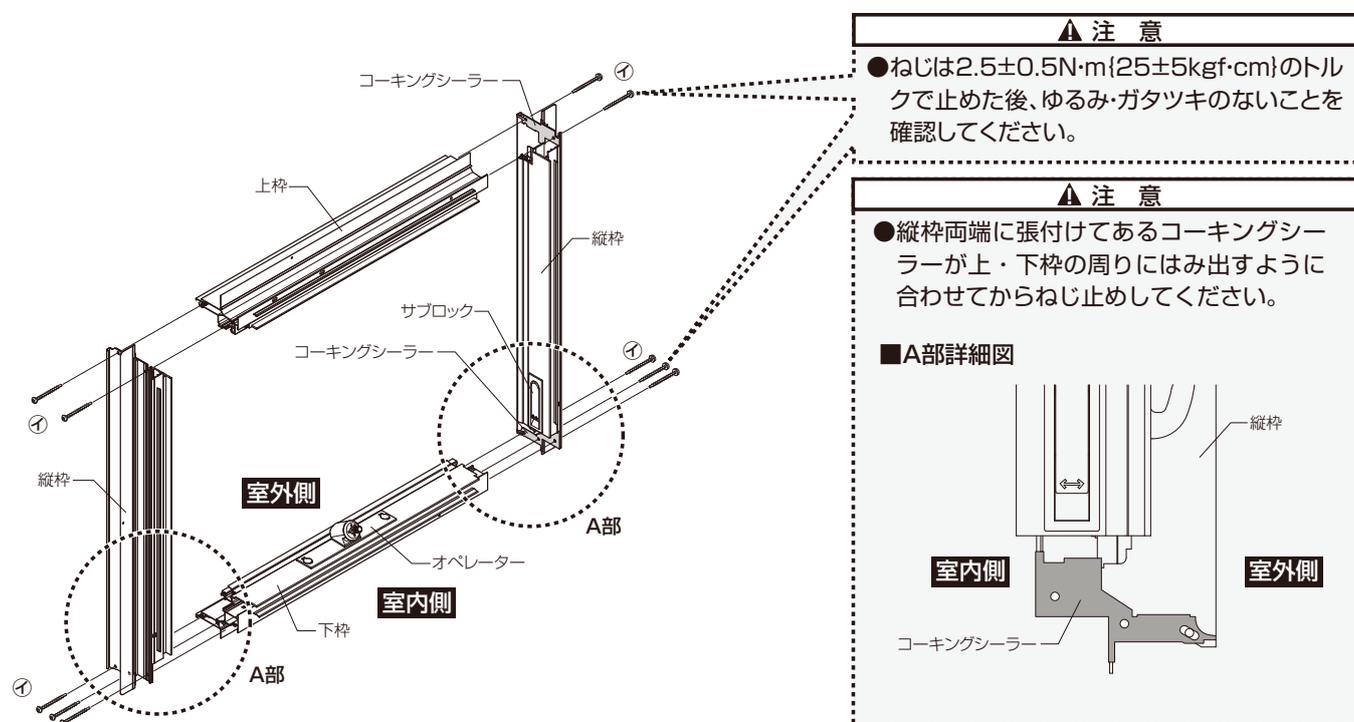


▲注意

●ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

▲注意

●縦枠両端に張付けてあるコーキングシーラーが上・下枠の周りにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。

■A部詳細図

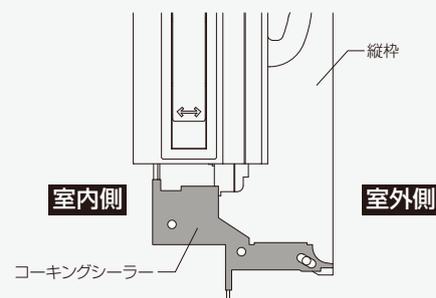

## 2 障子の組立て

① グレチャン付複層ガラスに記載されている対象品種、ガラス寸法を確認します。

※ 品種によりガラスの様子が異なります。

② ガラスに対し、各部材を仮配置します。


※ 内外・上下・左右が正しいか必ず確認してください。

※ 防火戸FGのガラスは室内側から見て防火ラベルが右上にくるよう配置してください。

③ 縦框と上下棧を差込み、ねじで固定します。

※ 上部の組立て穴はステーの内側にありますので、ステーを全開にして組立てを行ってください。それでも十分にくい場合は、ステーの白いボタンを押してさらにステーを開いてください。

※ 障子の組立てねじはすべて使ってください。ねじが余っている場合は、取付け忘れがないか確認してください。

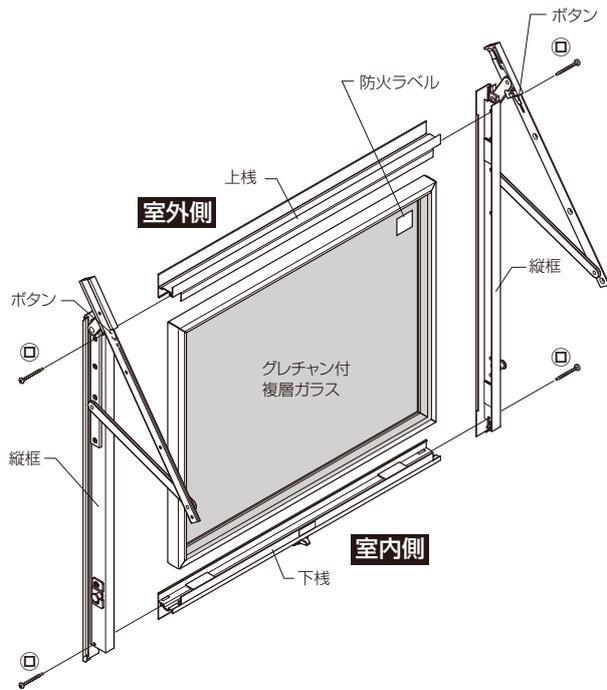


### ▲ 警告


- 必ず指定のグレチャン付複層ガラスを使用してください。
- ガラスからグレチャンを外さないように取扱ってください。
- ガラスの交換など、障子を組み直す場合は、必ずガラス交換マニュアルの手順にしたがってください。

### お願い

※ 組立ての際は、部材をハンマーで直接たたかないでください。部材が変形するおそれがあります。

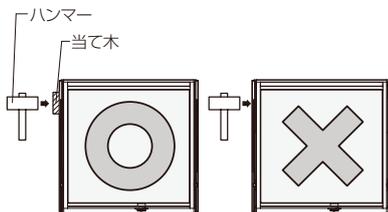

※ 障子組立て後に保管する場合は、障子フィンに重量がかからないよう木などを当ててください。又、障子取付け後に保管する場合も同様に、釘打ちフィンに重量がかからないよう木などを当ててください。

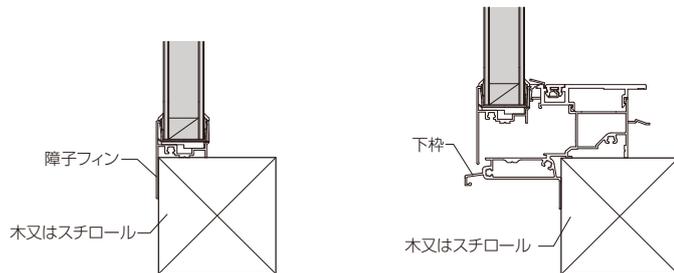

### 3 障子の取付け

①障子に付いているステーをいっぱいを開き、枠にねじで固定します。

※一番上のねじは枠を立てて固定してください。

※一番上の取付け穴はステーの内側にありますので、片側ずつ白いボタンを押して、さらにステーを開いて(=ストッパー解除状態)ねじ止めしてください。


※障子取付けねじのサイズにより個数が異なります。

※障子の取付けねじはすべて使ってください。ねじが余っている場合は、取付け忘れがないか確認してください。


※逆の手順で障子を取外せます。

#### ポイント

※一番上のねじは枠を立てて固定してください。

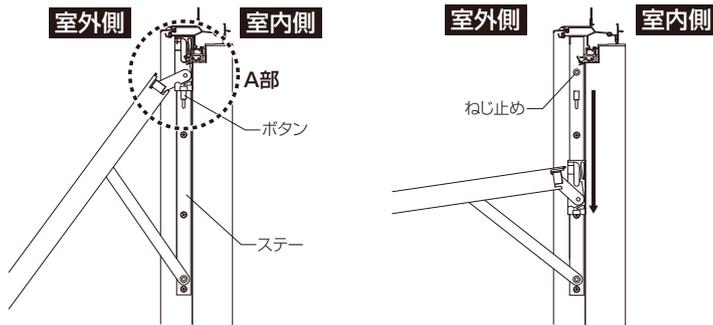

**警告**  
●ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

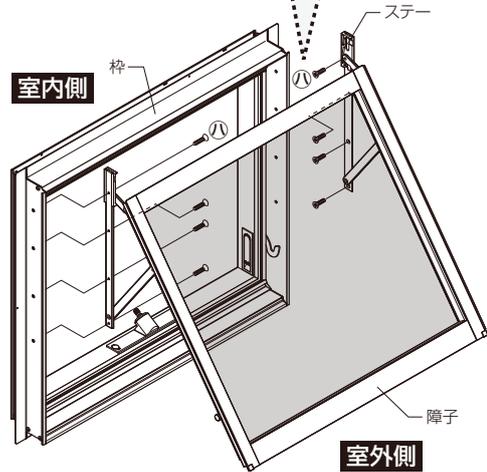


#### お願い

障子を閉める際、いったんA部のボタンがストッパー非解除状態の状態になったことを確認してください。ストッパー解除のまま閉めると障子上部が上枠に干渉して変形するおそれがあります。


枠を立てて一番上のねじを固定してください。

○の向きに注目してください。

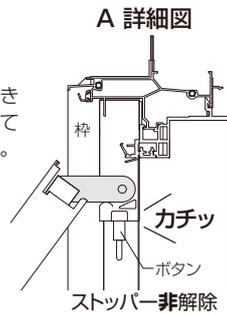


カチッと音がなる  
||  
ストッパー非解除

このまま閉めると

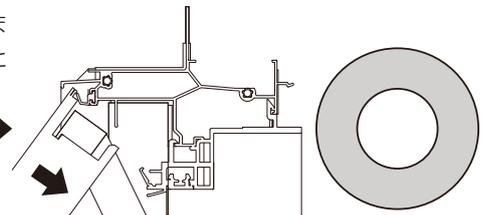

枠を横にして一番上のねじを固定しないでください。


○の向きに注目してください。

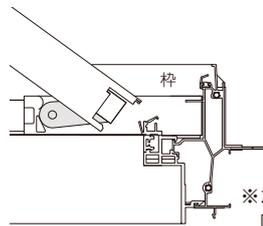


※ボタンが隠れてしまいます。

ストッパー解除


このまま閉めると

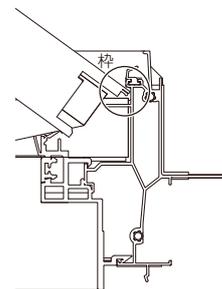


障子上部が上枠に干渉して変形するおそれがあります。



②ハンドルをオペレーターの軸に差込みます。

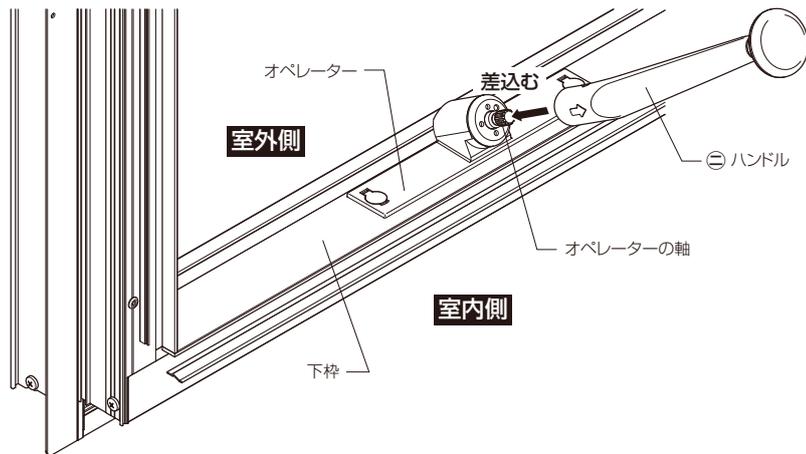


③ハンドルを回し、アームを伸ばして下枠と連結します。  
※下枠のつまみを右へ回し、下からアーム先端のピンを差込んでください。

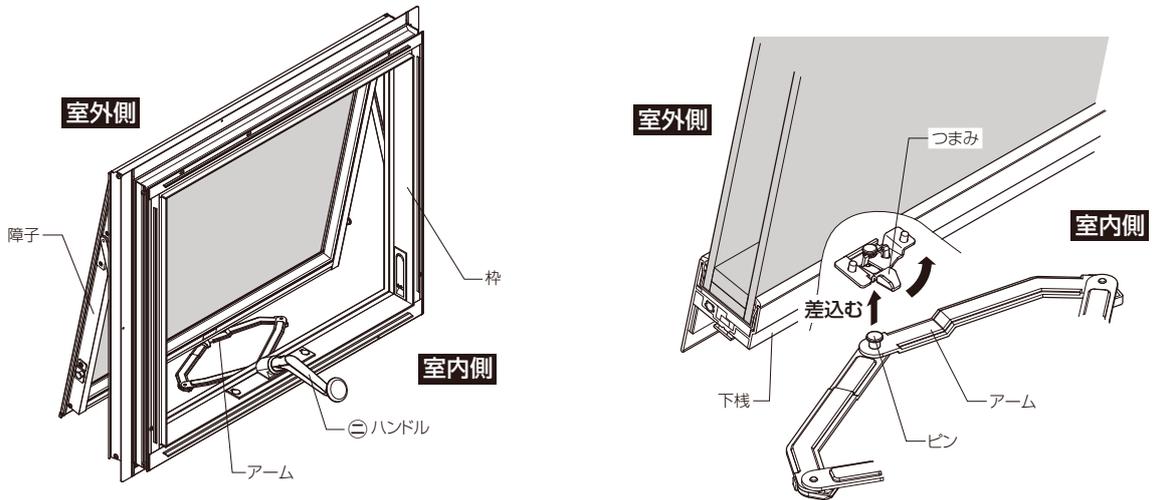

④ハンドルを回し、障子を閉め、障子を閉めたときにハンドルが横を向くように向きを合わせ、ねじ止めします。  
 ※ねじ締めの際は $2.0 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$  ( $20 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ )のトルクで止めてください。

### ■サブロックの開閉位置

※障子開閉の際は、サブロックを必ず**開**の状態にしてください。

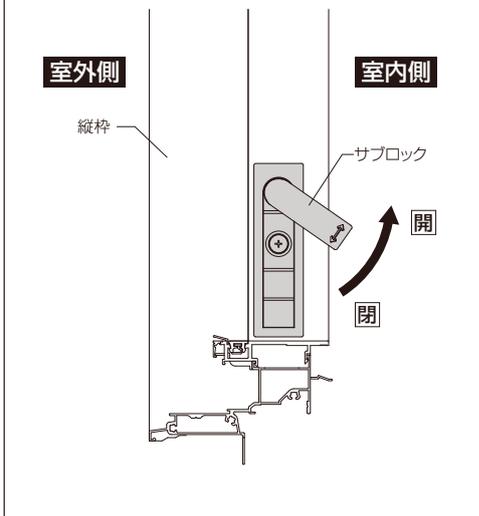

### ■ロックピンの調整

●サブロックの鎌とロックピンが当りハンドルの操作が重いときは、ロックピン取付けねじをゆるめ、位置を調整してください。

