

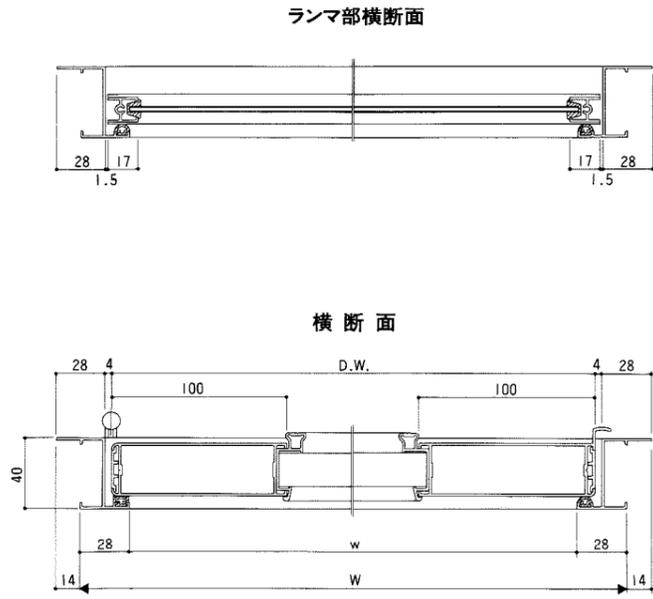


1 基本図

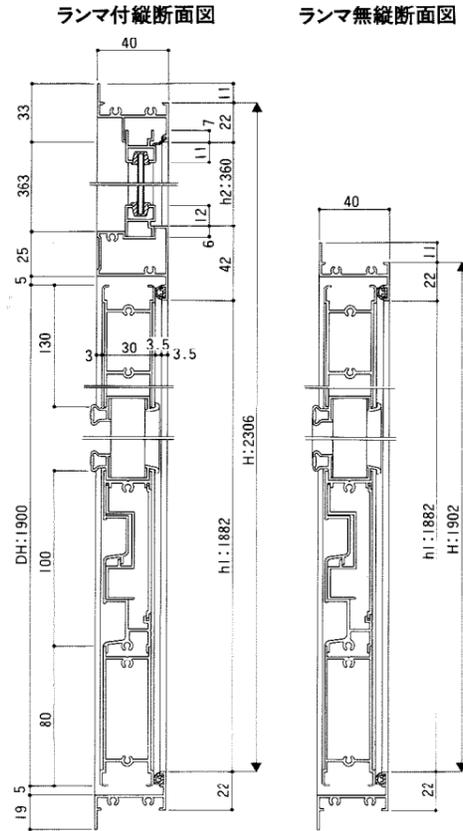


2 枠の組立方法

●この枠は、ランマ付、ランマ無ともに左右勝手の区別があります。

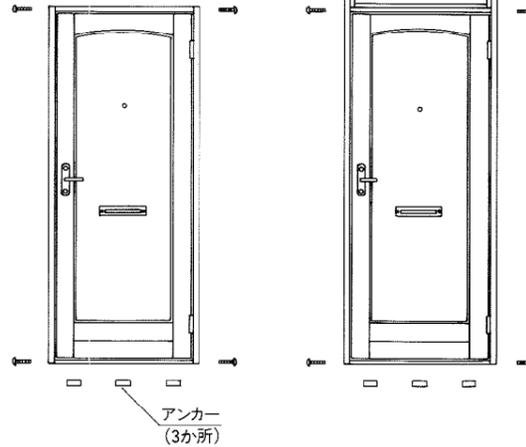


4 ドア本体の吊り込み方法

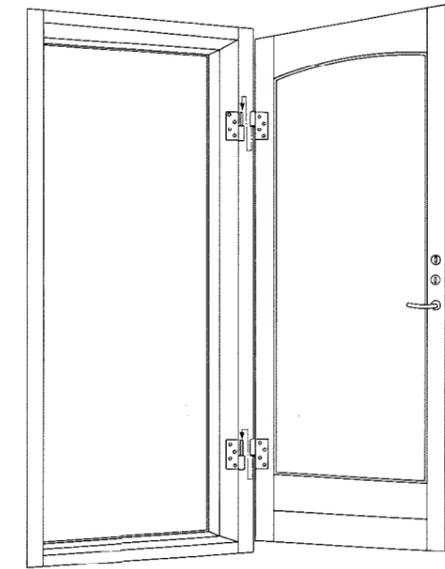


- ドア本体の吊り込みは90°に開いた状態で行なってください。
- 丁番には左右勝手がありますので、下図の通り刻印のある方を枠に取り付けてください。
- なお、吊り込みの際にはボールベアリングを落とさないように注意願います。

3 ランマ障子の組立方法及びガラス寸法




注) 丁番の取り付けは刻印のある方を枠に取り付けてください。

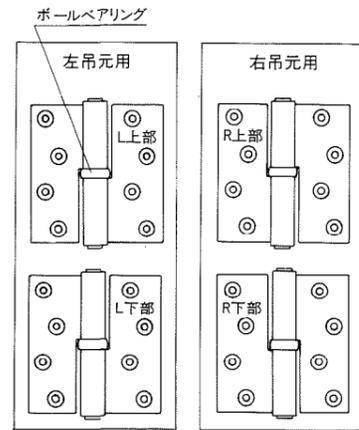

●梱包内容明細 (SB-178-1,2)


名称	数量	包装	備考
ビスセット	1セット	ポリ袋	
アンカー	各3コ		
丁番	2	ポリ袋	
丁番取付ビス	16	ポリ袋	⊕サラム4×12

5 取付説明

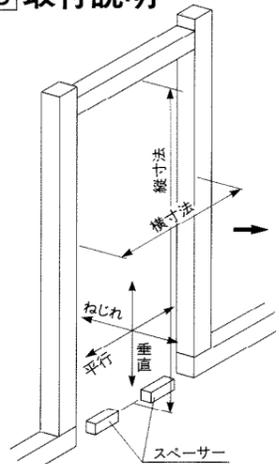


既当製品記号	縦寸法	横寸法
AD(C)H(W)1A ^R (S)	1930	808
AD(C)H(W)2A ^R (S)	2333	808

(1) スペースをセットし水平・垂直・ねじれを調整し、縦寸法、横寸法を、上表のようにとってください。

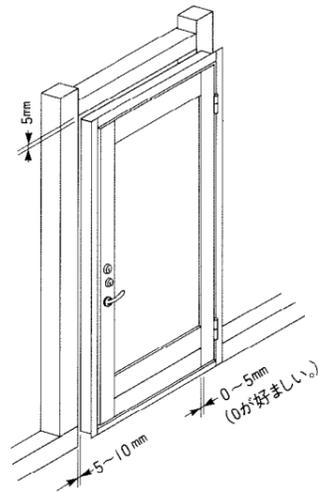

(2) ドアを吊り込んだまま、仮り止めをしてください。その場合、上部、及び左右のチリが5mmになるようにしてください。なお、丁番側の柱と枠とのすき間を0にしてください。

(3) 仮り止めが終わったら、ドアの開閉を確認したのち、本締めしてください。この場合、丁番側から締めてください。また、ロック側にはかい物を供して皿木ネジを締めてください。



注) かい物はフィン部にとどくまでしっかり差し込んでください。

6 規格表

	枠セット規格記号		
	W: 798		
	KLB	ホワイト	セピアブラック
ランマ無 H: 1904	ADCW1A ^R	ADHW1A ^R	ADSW1A ^R
ランマ付 H: 2306	ADCW2A ^R	ADHW2A ^R	ADSW2A ^R

	本体規格記号			
	製品色区分			
	DW: 762			
	鋼板色	KLB	ホワイト	セピアブラック
(ポスト無)	ホワイトグレー	—	ADH12A ^R	—
	ブラックパール	ADC22A ^R	ADH22A ^R	ADS22A ^R
	チョコレートブラウン	ADC32A ^R	—	—
	ロンググリーン	—	ADH42A ^R	—
(ポスト付)	ホワイトグレー	—	ADH14A ^R	—
	ブラックパール	ADC24A ^R	ADH24A ^R	ADS24A ^R
	チョコレートブラウン	ADC34A ^R	—	—
	ロンググリーン	—	ADH44A ^R	—

別売品			別売品		
名称	規格記号	備考	名称	規格記号	備考
部品箱	ADCBOX	KLB・セピアブラック用	アンカーセット	2ANC	NAN-12 15コ入
部品箱	ADHBOX	ホワイト用	郵便セット	2NDPOST3	
ドアストッパー	FDPSTOP1	パレステ用	ポスト受箱	3POST	
6.8mm用グレチャン	CG7, HG7, BG7	KLB, ホワイト, セピアブラック用	換気ランマ	2CRU1	KLBのみ
ポスト受箱	3POST2		換気ランマ用網戸	2CRUS1	KLBのみ
			エスカッション	ETC-1092	10コ入