


トヨサッシ汎用錠 取付け説明書

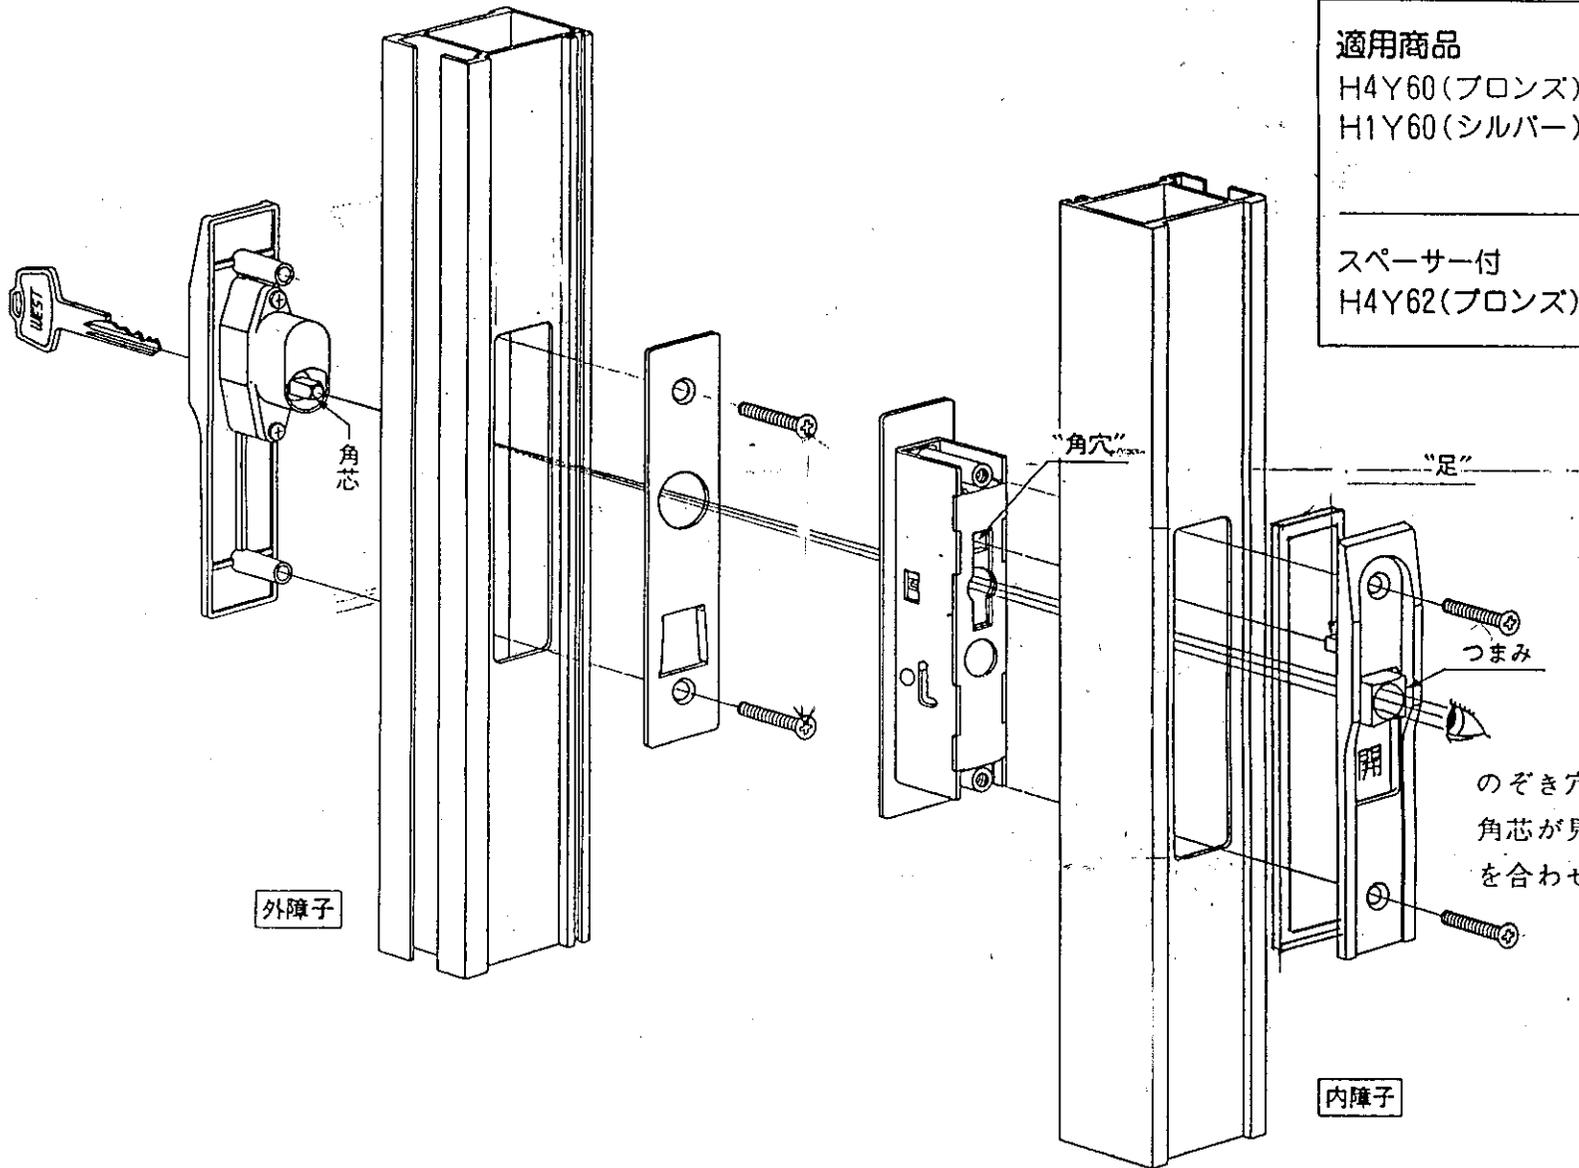

適用商品	店舗テラス、サン引戸
H4Y60(ブロンズ)	ニュー穂高、藤樹、面付店舗、
H1Y60(シルバー)	太陽玄関N型、店舗格子N型
	ロイヤル玄関・店舗(旧型)

スペーサー付	アルミ門戸
H4Y62(ブロンズ)	ニュー汎用サッシ

つまみを持ち上げて、つまみの足が、錠本体の角穴に入るように取付けます。

のぞき穴の真中に、相手側の角芯が見えるように、錠位置を合わせます。