


## ■組立てされる方へのお願い

●この説明書は組立て後、施工される方にお渡してください。


## ■組立て順序

- 1 一筋枠の組立て  
(一筋枠同梱の組立て説明書を参照してください。)
- 2 戸袋枠の組立て
- 3 一筋枠と戸袋枠の連結  
(戸袋枠は、一筋枠を躯体に取り付けた後、連結します。)

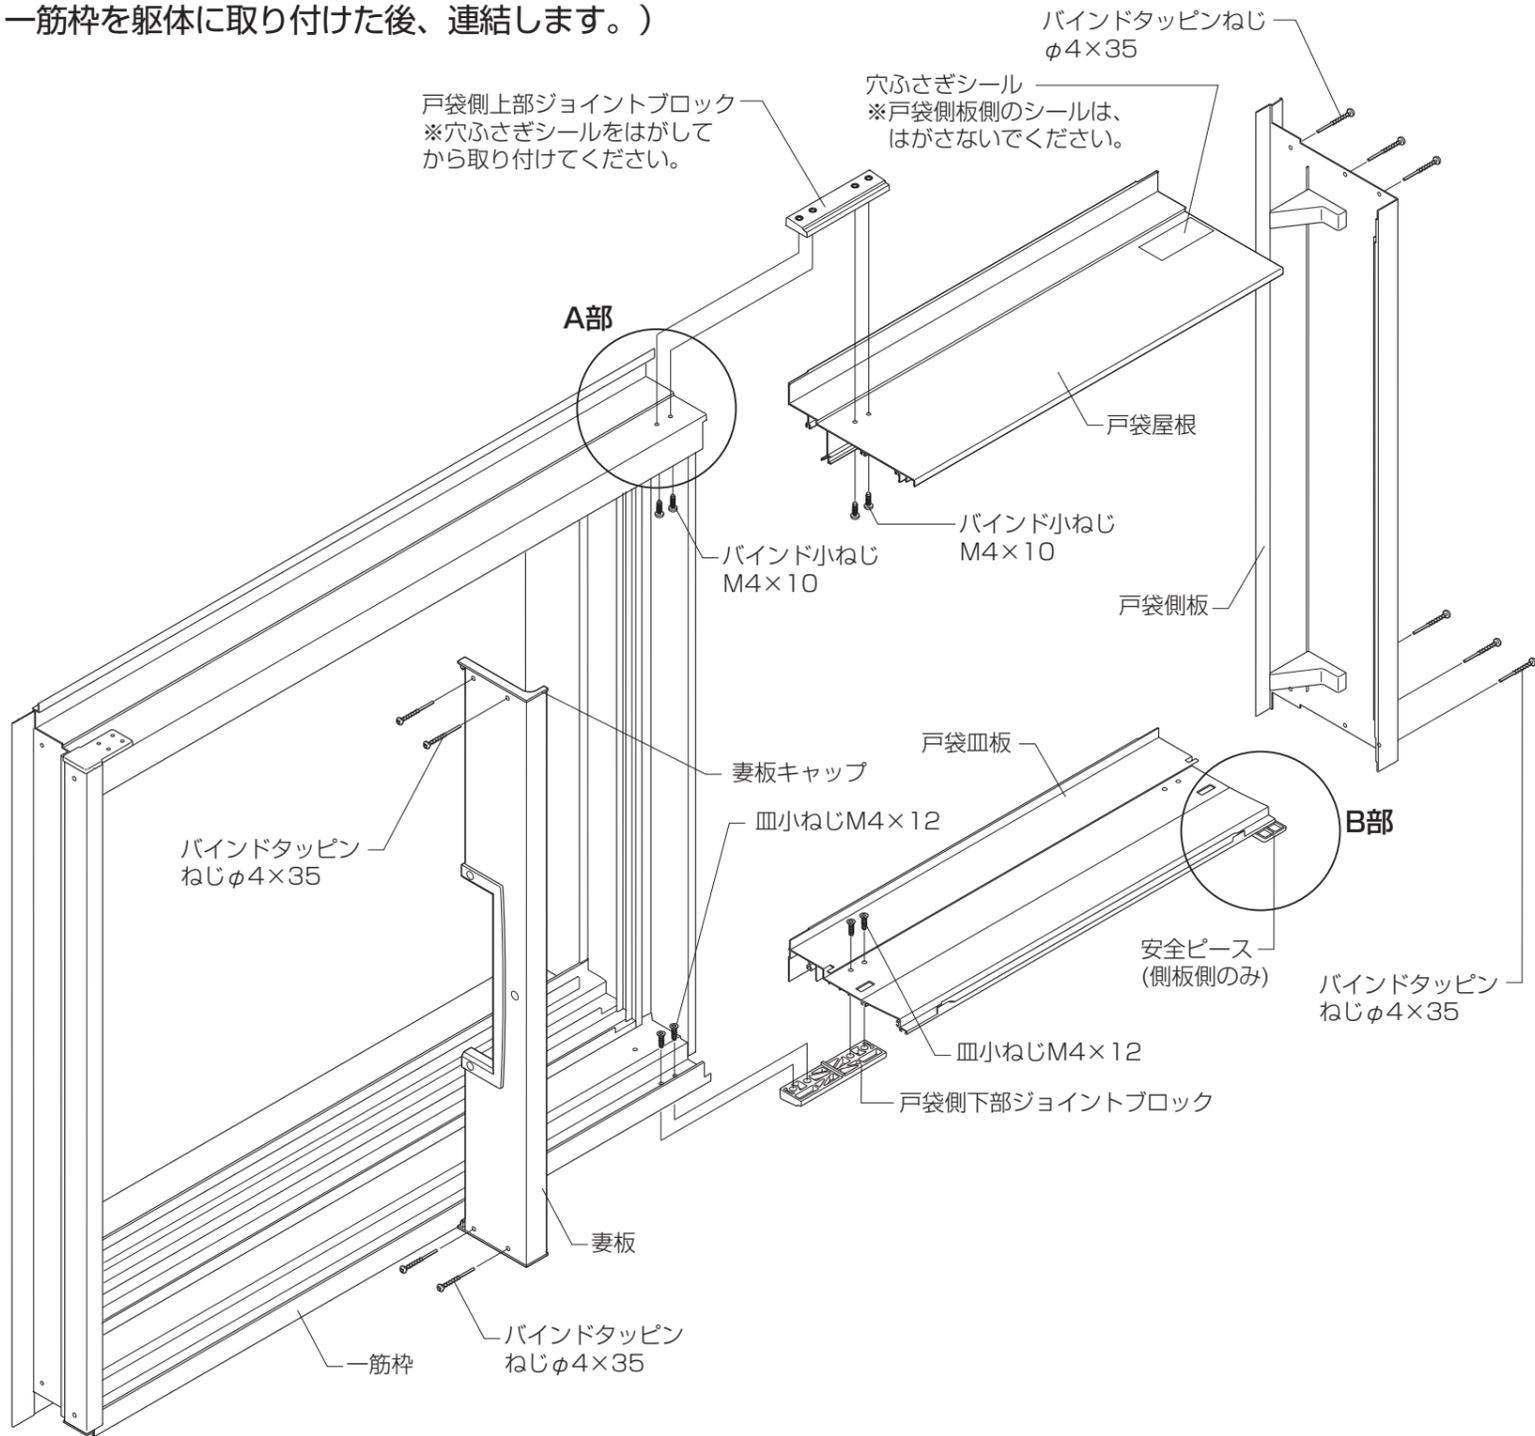


### ■A部詳細図(戸袋側縦枠上部シーラーの貼り付け)

一筋枠組立て後、戸袋側より貼り付けます。戸袋屋根を連結後、戸袋側縦枠上部シーラーをはさみこんでいることを確認してください。一筋枠と戸袋枠の連結前に貼り付けてください。

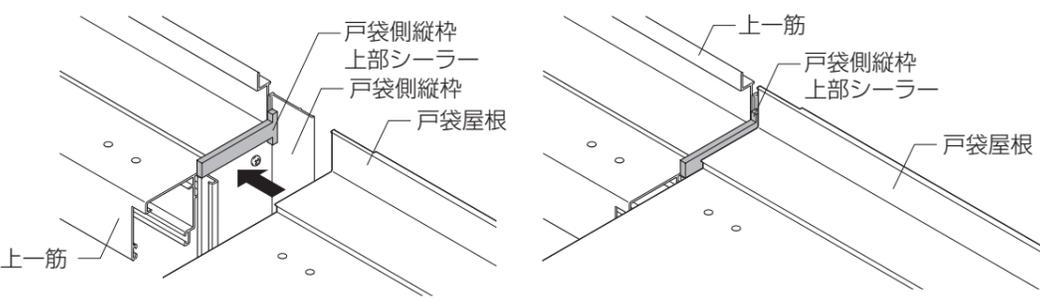

### 〈戸出しガイドの固定(フタなし戸袋の場合)〉

●妻板を戸袋に当て、戸出しガイドを矢印方向に移動し、妻板と戸袋上下枠を固定させます。  
※この取付けは、サッシ枠及び戸袋枠を躯体に固定した後にいきます。

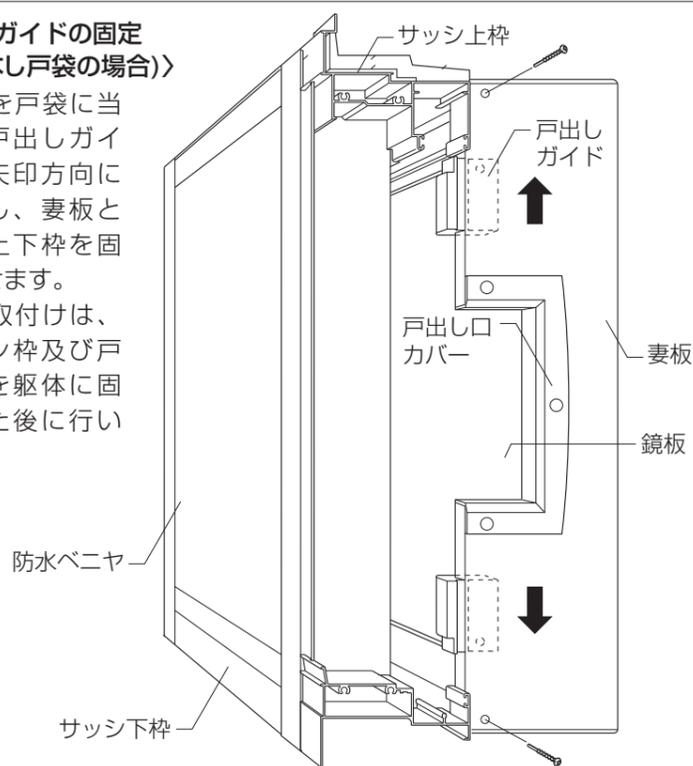

### ■B部詳細図(皿板安全ピースの固定)左戸袋の場合

- ①外観左戸袋の場合、戸袋皿板に付いている安全ピースをスライドさせ、反対側に移動してください。
- ②戸袋皿板から出ている安全ピースの突部を押せば移動できます。移動させた安全ピースが反対側の角穴にはまったことを確認してください。

