

ドア用アンカー(L1X05,06) 取付け説明書


■使用ねじ

㊦皿小ねじM4×30	㊧トラス小ねじM4×12	㊨皿小ねじM4×12

注) ブロonzの場合はカラーのねじをお使いください。

■取付け詳細図


① 普通枠の場合

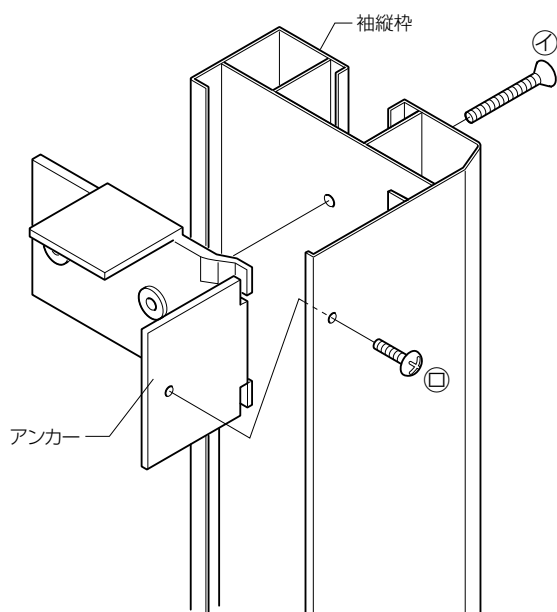

〔ねじの取付け位置〕


●縦枠への取付け

枠の釘穴に合わせφ4.5の穴加工をしてください。

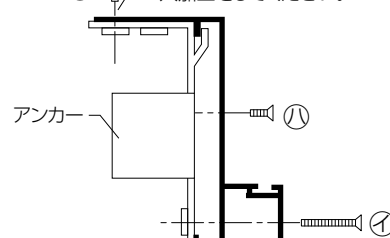


●袖付縦枠への取付け

枠の釘穴に合わせφ4.5の穴加工をしてください。

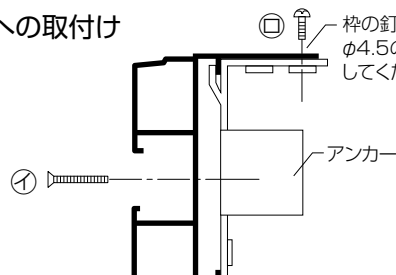


② 化粧額縁付の場合

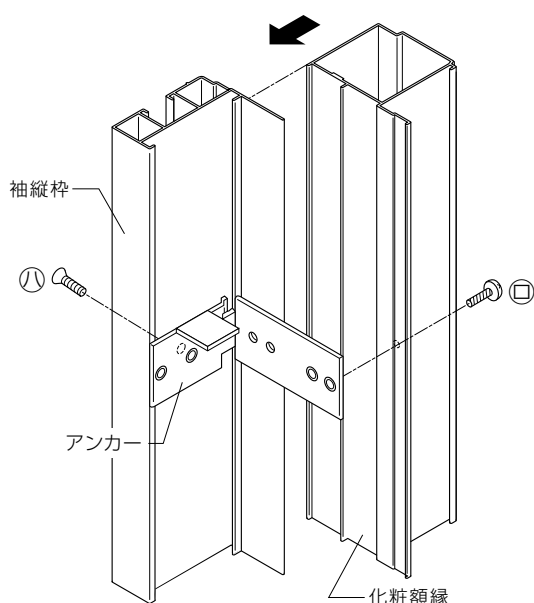

〔ねじの取付け位置〕

●縦枠への取付け

※枠の釘穴に合わせφ3.6の穴加工をしてください。

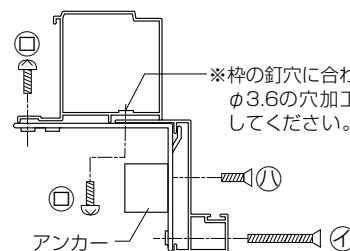

●袖付縦枠への取付け

※枠の釘穴に合わせφ3.6の穴加工をしてください。

