


- お願い…●この説明書は、施工する方にお渡しく下さい。
- この説明書は、網戸取付け完了後、お施主様にお渡しく下さい。

〔光悦・菩提樹・エルミナ・一番町の場合〕

■取付け手順


■引違い用・引分け用枠への取付け

- ①屋外側から下図の順序で入れ、網戸下部ガイドを網戸下レールにはめ込みます。
※障子建込み後に網戸を入れる場合は、下部カバーをいったん外し、室内側から網戸を入れた後、再び取り付けてください。
- ②下部ガイドを調整します。

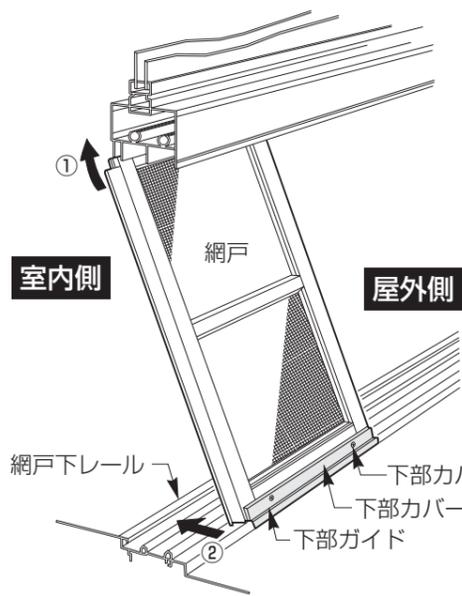

■一筋用枠への取付け


- ①障子を建て込みます。
- ②引戸上枠の室内側に、網戸レール(別売り)を取り付けます。
※網戸レールのねじ穴に合わせ、φ3.5の下穴をあけてください。
- ③網戸の下部カバーを外します。
- ④網戸を室内側から下図の順序で入れます。
- ⑤下部カバーを屋外側から網戸にねじで仮止めします。
- ⑥下部ガイドを調整します。

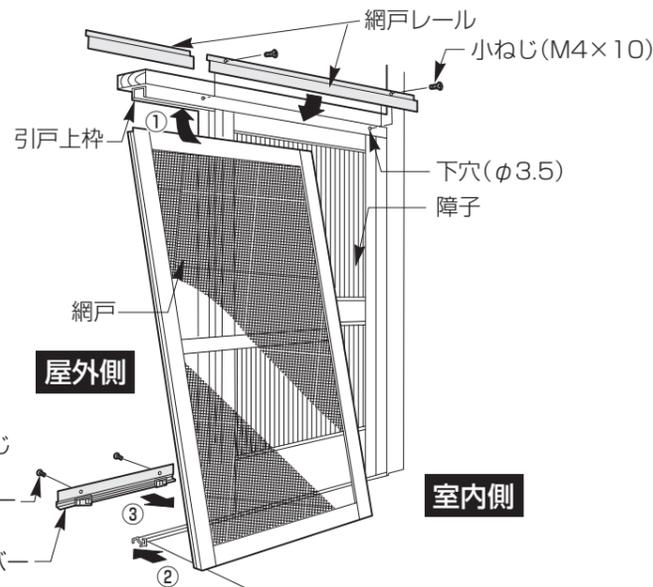


〈網戸レール取付け位置〉

- 一筋引分け用
引戸上枠両端より25.5mmの位置に取り付けます。

※網戸レールを連結する際、網戸レールストッパーは付けしないでください。

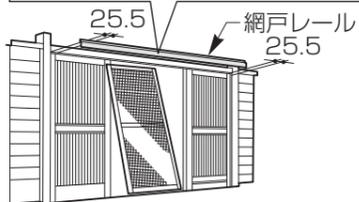

- 一筋片引き用
引戸上枠両端より25mmの位置に取り付けます。




〔花伝・やまとの場合〕

■取付け手順


■引違い用枠への取付け

- ※網戸は障子を建て込む前に取り付けてください。
- ①屋外側から下図の順序で入れ、下部ガイドを網戸下レールにはめ込みます。
 - ②下部ガイドを調整します。

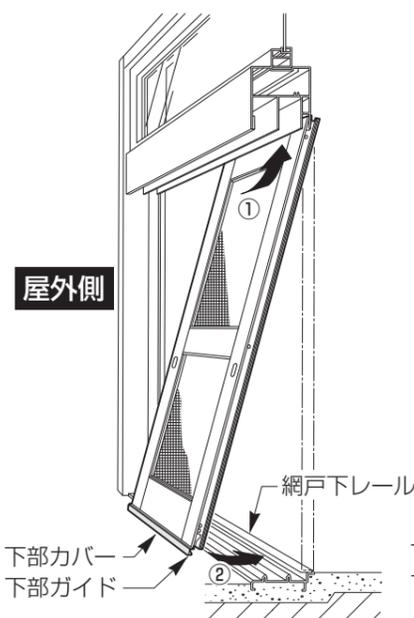

■引分け用枠への取付け

- ①屋外側から下図の順序で、下部ガイドを網戸下レールにはめ込みます。
- ②下部ガイドを調整します。

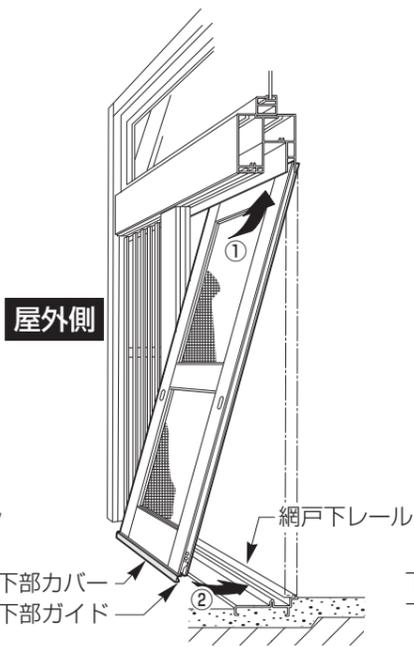



■一筋用枠への取付け

- ※網戸は障子を建て込む前に取り付けてください。
- ①屋外側から下図の順序で、下部ガイドを網戸下レールにはめ込みます。
 - ②下部ガイドを調整します。




■下部ガイドの調整

- ①戸車調整ねじを回して、建付け調整をします。
- ②下部カバー固定ねじを緩め、上に押し上げます。
上限より少し下げ(1mm程度)ねじで固定します。
※下部ガイドと網戸下レールの掛かりが浅いと網戸が外れます。必ず調整してください。

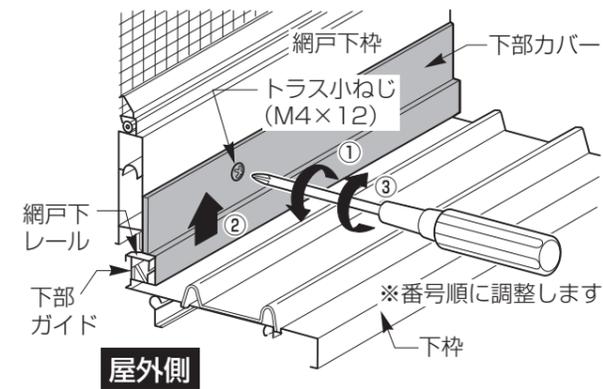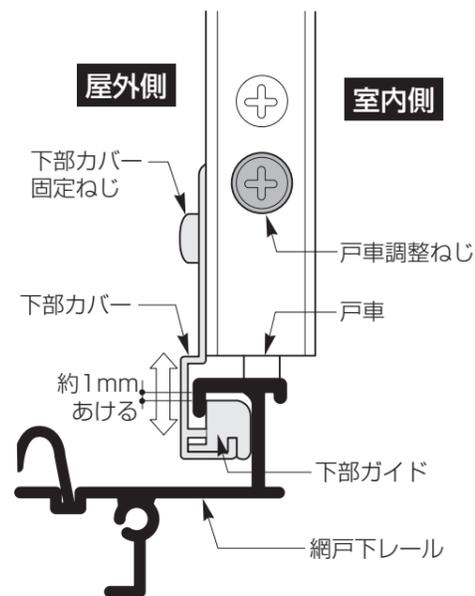

■下部ガイドの調整

- ①戸車調整ねじを回して、建付け調整をします。
- ②下部カバー固定ねじを緩め、上に押し上げます。
上限より少し下げ(1mm程度)ねじで固定します。
※下部ガイドと網戸下レールの掛かりが浅いと網戸が外れます。必ず調整してください。

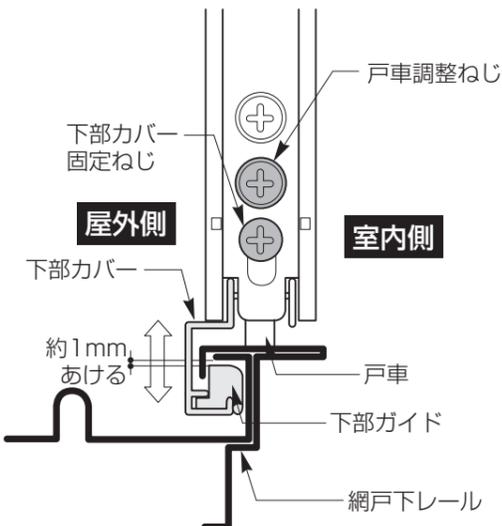

●当社は、当社商品のユーザー様および流通業者様等の個人情報を商品納入に当たって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他目的のために利用いたします。
当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』をご覧ください。