





LIXIL リビング建材 引戸枠取付け上のお願い

取付けされる方へのお願い

ソフトクローズ部品へのねじ打ち、釘打ち、潤滑油塗布は作動不良の原因となります。
必ず下記事項を守って取付けしてください。

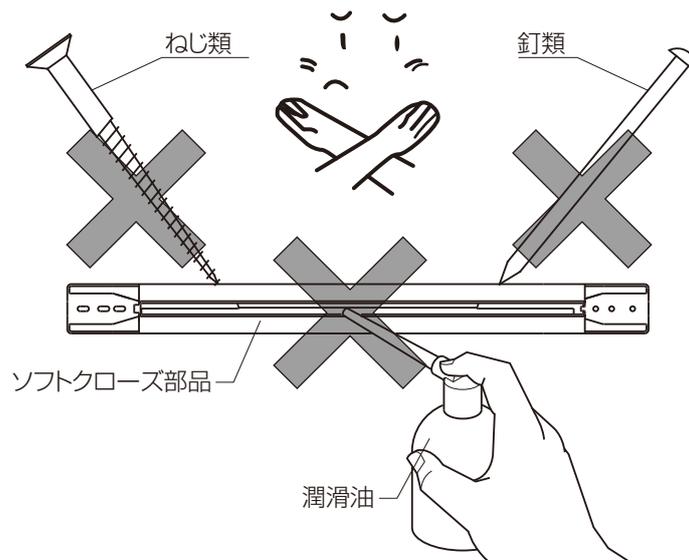

- 取付け時はソフトクローズ部品、及びレールを避けて、ねじ打ちしてください。
 (ソフトクローズ部品は上レール内部にあります。)
 レールへのねじ打ちも、ガイドローラーや吊車の走行不良の原因となります。

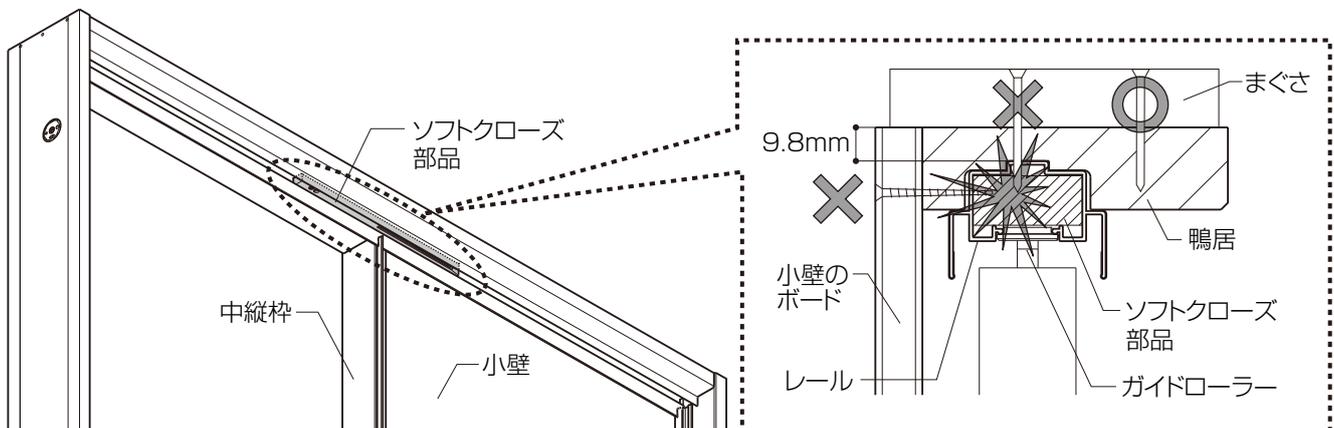

- 小壁の施工時や、まぐさからのねじ打ちなど特に注意してください。