




■取付け上のお願い

- このグレイジングチャンネルはガラス開口22mm、対応ガラス厚12・14mm用です。
- このグレイジングチャンネルは、アルミ組子取付け用です。組子の取付け可否については、カタログをご確認ください。
- 組子の取付け方法は、アルミ組子の取付け説明書を参照してください。

■偏芯グレイジングチャンネルの使い方

- アルミ組子を取付ける側を厚手側にしてください。
- 14mmガラスを使用する場合は、はくり部をはがしてからお使いください。

はくり部(14mmガラス
の場合はがす)

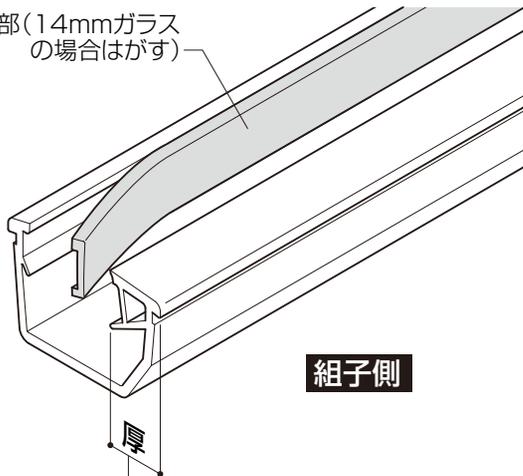

組子側

※アルミ組子を取付ける側を「厚手側」にします

- 引違い窓の場合には、グレイジングチャンネルの厚手側を室内側にして、組子を室内側に取付けてください。室外側に取付けると組子が網戸にあたり、開閉ができなくなります。

■取付詳細図(引違い窓)

