



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。※内は、ロットNo.表示位置を示します。

## 取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

**▲ 注意** …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

### ▲ 注意

●漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。  
・下枠前面の水抜き穴部及び網戸レールアタッチメント下面の水抜き穴部は、モルタルなどでふさがらないでください。

## 取付け上のお願

●網戸レールアタッチメント取付けは、障子を建込んでいない状態で行ってください。障子を建込んでいると排水ピース②の取付けができなくなります。

●内・外レールアタッチメントの取付けは、障子を建込んだ後で行ってください。内・外レールアタッチメント取付け後は、障子の建込みができなくなります。


## 部品・ねじ一覧表

※下表の記号①～⑥は本文中の記号を示します。間違いのないように使用してください。


	①	②	③	④	⑤
	内レールアタッチメント	外レールアタッチメント	網戸レールアタッチメント	排水ピース	テクスねじφ4×13 (網戸レールアタッチメント取付け用)
デッキ納まり用アタッチメント			●	●	●
外障子固定用アタッチメント		●	●	●	●
内障子固定用アタッチメント	●		●	●	●

## アタッチメントセット配置図


### 2枚建

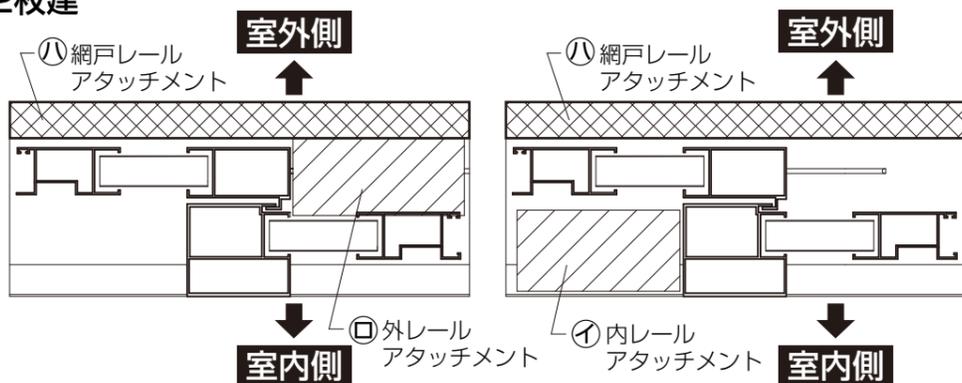

### 3枚建

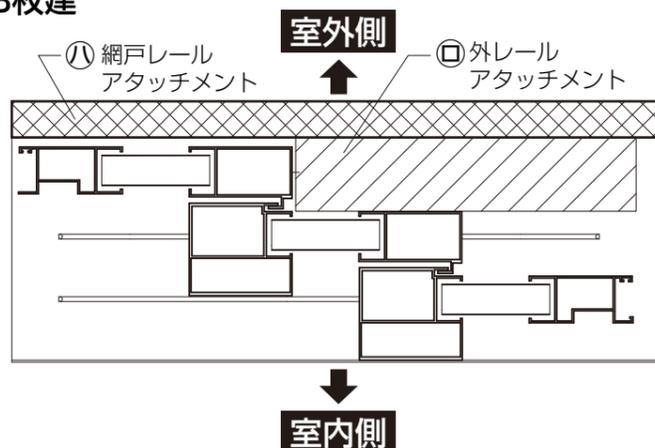

### 4枚建

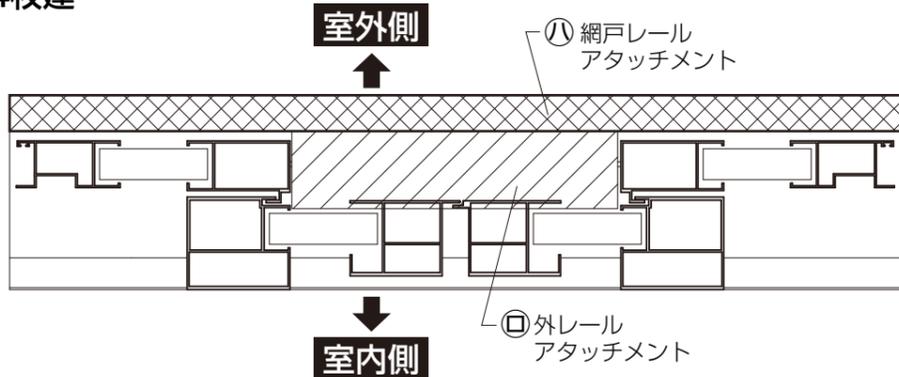

## 取付け順序

### 1 網戸レールアタッチメントの取付け

### 2 障子の建込み


### 3 レールアタッチメントの取付け

- ① 外レールアタッチメントの取付け
- ② 内レールアタッチメントの取付け


## 取付け詳細

### 1 網戸レールアタッチメントの取付け


①下枠に①網戸レールアタッチメントを、サッシの下枠の網戸レールに引っ掛けるようにセットします。  
※先に①網戸レールアタッチメントをねじで固定してしまうと、②排水ピースが取付かなくなる場合がありますので、①網戸レールアタッチメントの固定は②排水ピースの取付け後、行ってください。

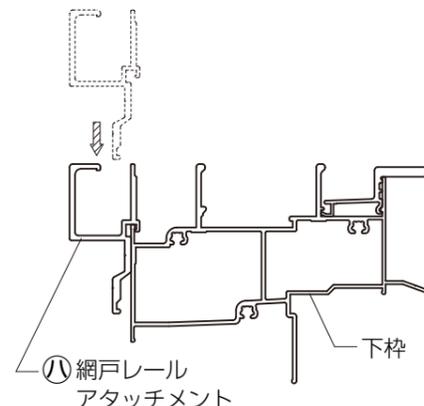

②排水ピースを①網戸レールアタッチメントの穴位置に合わせて、垂直に押し込み取付けます。

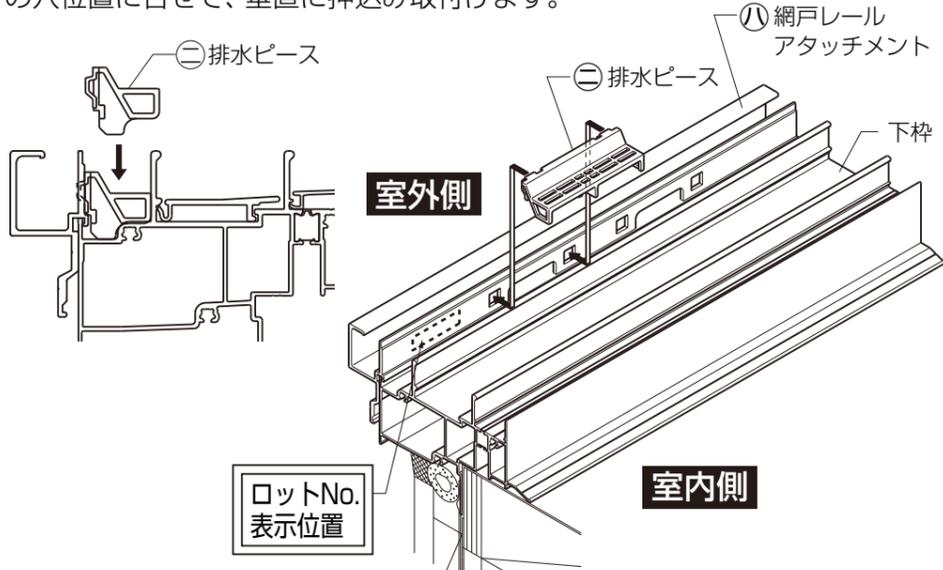


③①網戸レールアタッチメントの取付け穴に合わせ、⑥テクスねじで固定します。

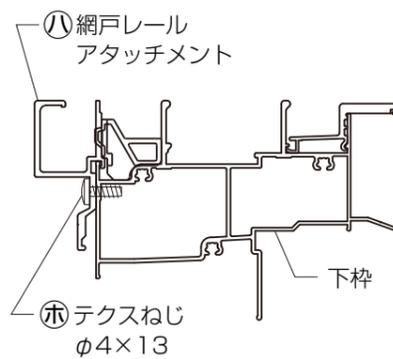

**注意**

●斜線部はモルタルなどで絶対にふさがないでください。漏水の原因になるおそれがあります。

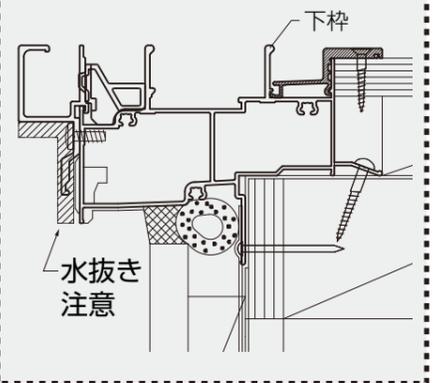


**2 障子の建込み**

●障子を建込み、建付け調整をしてください。

**3 レールアタッチメントの取付け**

**1 外レールアタッチメントの取付け**

- ①外障子を閉めた状態で、②外レールアタッチメントを内障子の下にもぐり込ませるようにして取付けてください。
- ②②外レールアタッチメントの両端部に付いている部品のねじを緩めて、2枚建・3枚建の場合は召合わせと縦枠の間、4枚建ては召合せ間で外障子が動かないように調節して固定してください。

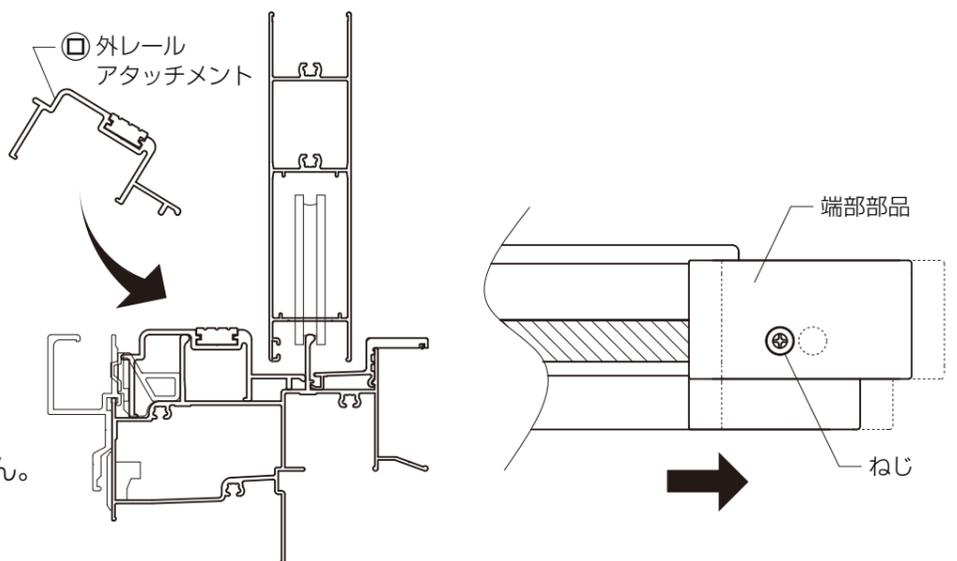


※外レールアタッチメント取付け後は、外障子はあけることができません。

**2 内レールアタッチメントの取付け**

①カバー材及び排水キャップを取外します。

■下枠レール間にカバー材がある場合


●カバー材の切欠きにマイナスドライバーを差し込み、カバー材を外します。

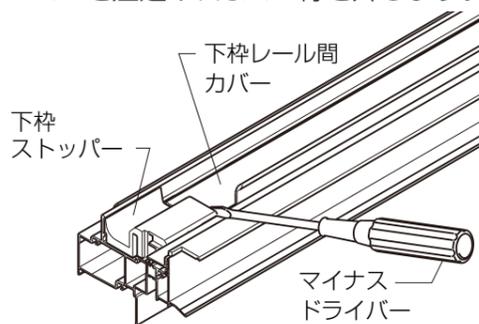

室内側

■下枠レール間に排水キャップがある場合

●排水キャップの切欠きにマイナスドライバーを差し込み、排水キャップを外します。

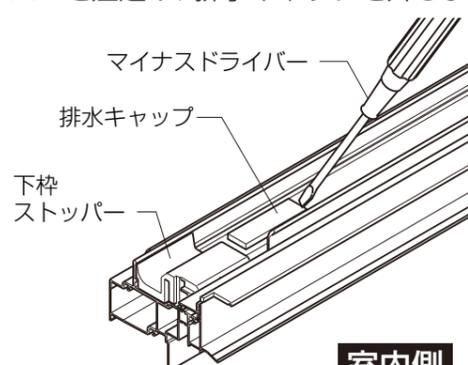


室内側

■下枠ストッパーが下記のような形状の場合

●下図のように縦枠と下枠ストッパーの間にマイナスドライバーを差し込み、矢印方向に下枠ストッパーを内レールに当たるまでスライドさせ、上方向に取外します。


●斜線部をノコギリで切落して下枠に再度取付けてください。

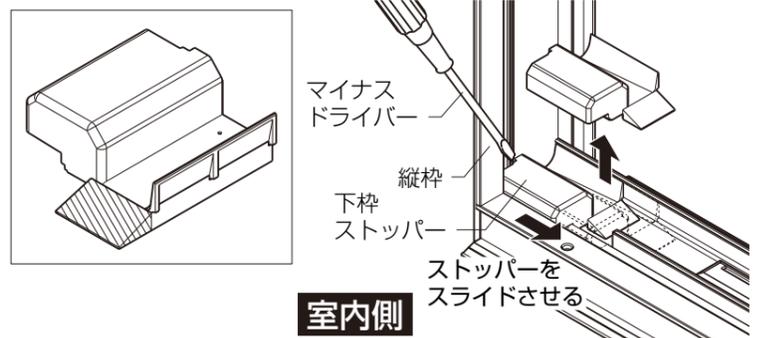

室内側

②内障子を閉めた状態で、④内レールアタッチメントを外障子の下にもぐり込ませるようにして取付けてください。このとき、必ず最後まで押し込んで取付けてください。

③④内レールアタッチメントの両端部に付いている部品のねじを緩めて、召合せと縦枠の間で内障子が動かないように調節して固定してください。

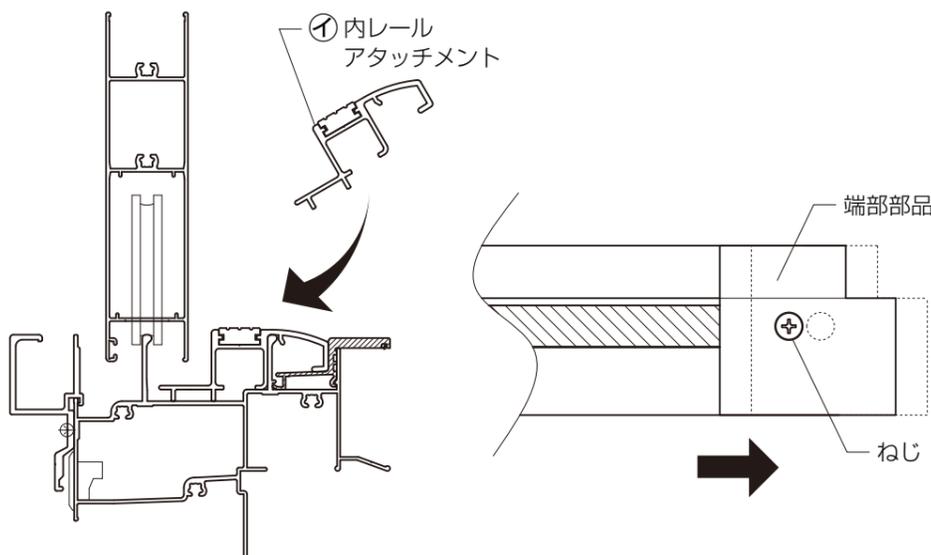

※内レールアタッチメント取付け後は、内障子はあけることができません。

