

LIXIL

MAA-306C LM18 2016年3月29日発行



* M A A 3 0 6 C *

ユニットひさし **キャピアスライドフック**




CQFS001

お願い……危険防止のため以下の項目をお守りください。

- ① 取付け個所は、1階及び2階以上のベランダのある場所。
- ② つり下げる物の重量は、スライドフック1個につき3kg迄。
- ③ ひさし一体につきスライドフックは2個迄。

株式会社LIXIL

- ① ねじをゆるめ ② レール溝に差 ④ ねじを締めます。
- ※ ねじ山が少し ③ 90°回転させ (はずれ止め防止) ⑤ ねじをゆるめ ⑥ ねじを締めます。
- かかる程度。

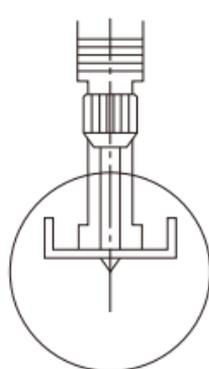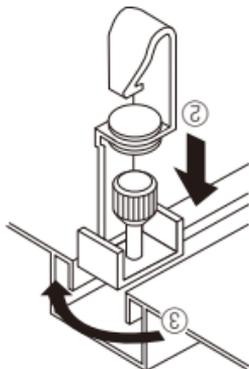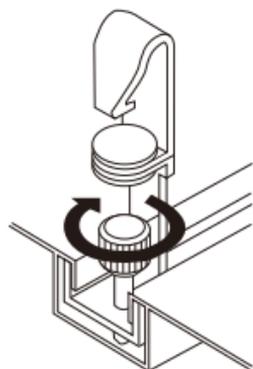

■スライドフック取付け方法