



●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。



■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 本製品の上ののったり、はしごを掛けたりしないでください。落下事故や商品の変形等の原因になるおそれがあります。
- スクリュー釘・丸木ねじのひさし固定穴が、柱・間柱と合わない場合は、明け直してください。ひさしが落下します。
- 漏水の原因になるおそれがありますので下記事項を厳守してください。
  - ・防水シートの上に取り付けてください。
  - ・外壁材・サッシとひさしの取合い部分には、必ずコーキング材を充てんしてください。
  - ・本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。
- 本製品を出窓の屋根としては使用しないでください。結露水等が躯体内部にまわるおそれがあります。
- 本製品のサイドカバー部を外壁内に埋め込まないでください。サイドカバー部の水抜き穴から出た水が躯体内部にまわるおそれがあります。




■取付け上のお願い

●本製品は、木造工法納まりです。ALC工法納まりの場合、別途オプションの ALC取付けセットを準備してください。


■輸送上のお願い

●搬出・入の際は、背板の部分を下面にしてください。

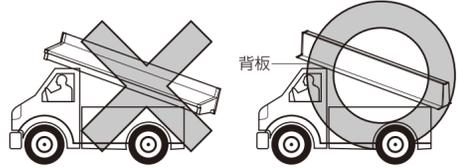

■部材・部品詳細


●本説明書中の絵はA型です。B型も要領は同じです。

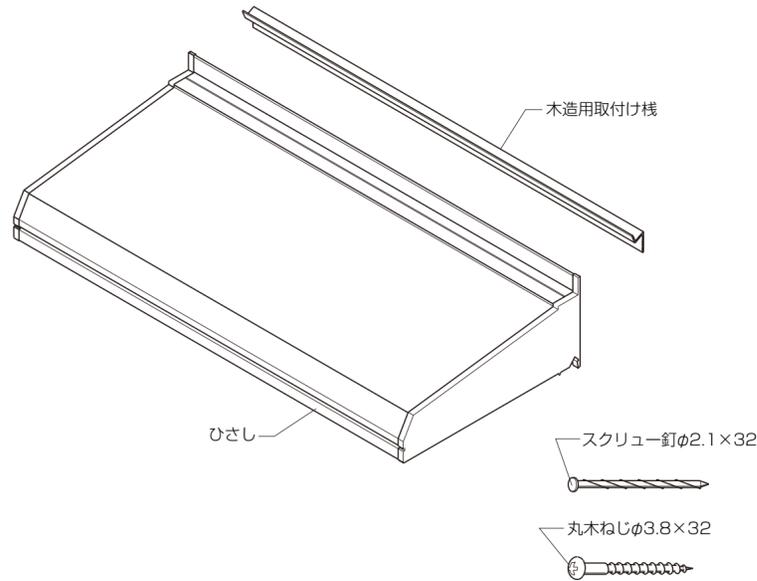

■取付け順序

1 躯体への墨出し

●取付け位置に水平の墨出しをします。




■取付け詳細


1 躯体への墨出し

●下表(基準寸法)に従い、木造用取付け棧の取付け位置に水平の墨出しをしてください。


出幅(呼称)	A型		B型
	a寸法(mm)	a寸法(mm)	
02	57		135
03	70		
06	98		

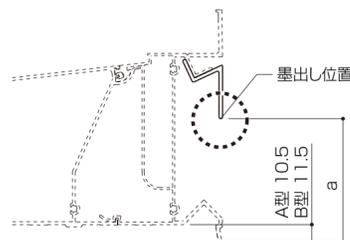


2 木造用取付け棧の固定

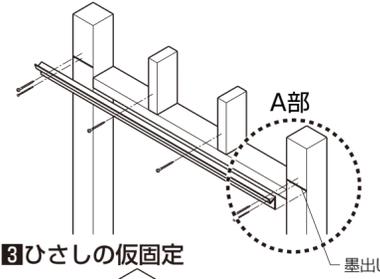

3 ひさしの仮固定

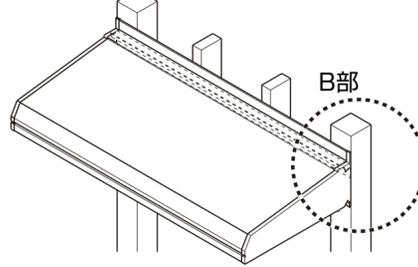

4 ひさしの本固定

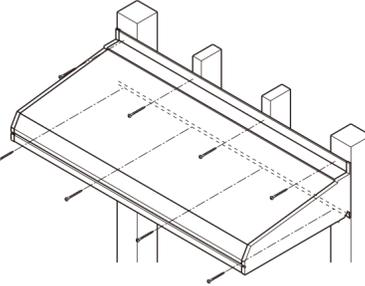


■オプション


- ALC取付けセット (A型用、B型用)
- スライドフック (すだれ等の吊り下げ金具)
  - ※B型にサンシェードを内蔵した場合は、取り付けられません。
- B型内蔵用サンシェード
  - ※A型へは取り付けられません。

■参考納まり図

●A型

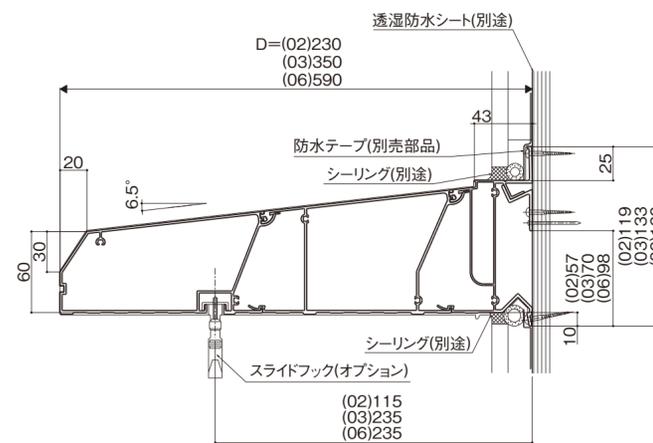

●B型

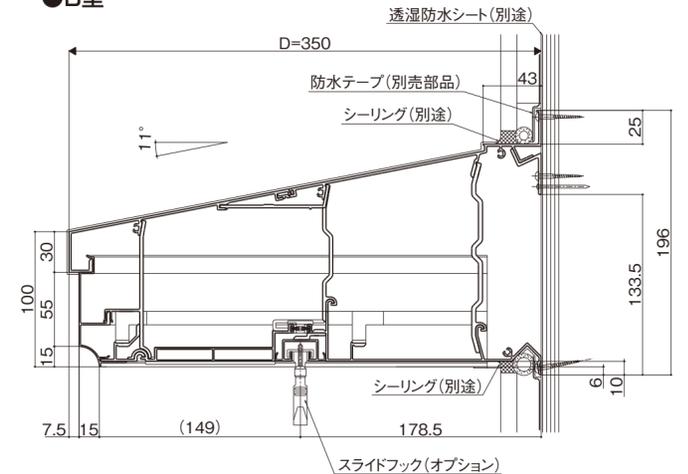

2 木造用取付け棧の固定

- ①木造用取付け棧の下端部をAの墨出し位置に合わせ、スクリュー釘で仮固定します。
- ②木造用取付け棧と柱の左右位置を調整した後、丸木ねじで本固定します。

▲注意

- 必ず柱・間柱に丸木ねじで固定してください。

3 ひさしの仮固定


●右図に示すように、ひさしの室内側端部フィンをも造用取付け棧に引っ掛けて仮固定します。

4 ひさしの本固定


●ひさしの水平及び位置を確認した後、丸木ねじで本固定します。

▲注意


- 必ず柱・間柱に丸木ねじで固定してください。

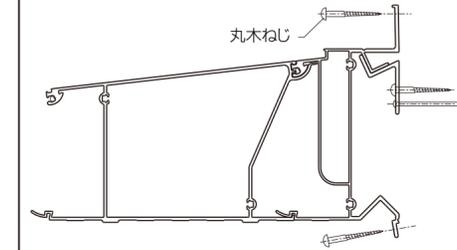

■A部詳細

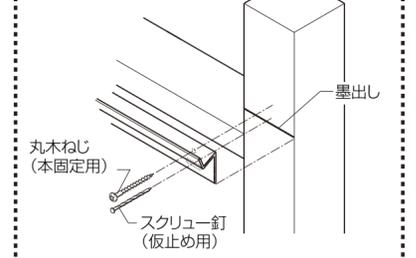


■B部詳細

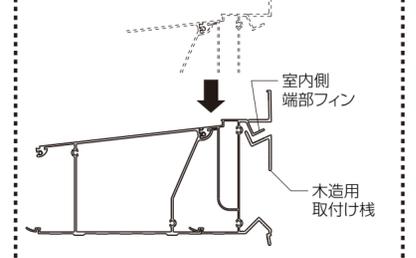

▲注意

- 出窓の屋根としては使用しないでください。

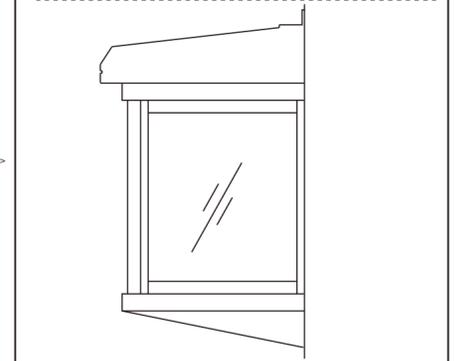

▲注意

- 防水シートの上に取り付けてください。
- 外壁材・サッシとひさしの取合い部分には、必ずコーキング材を充てんしてください。
- 本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。