




●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。


▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

■使用ねじ

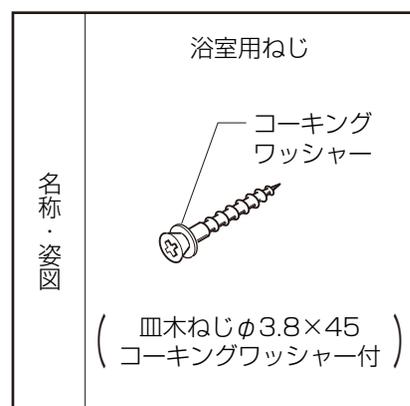


▲注意

- 漏水の原因になるおそれがあるため、下記事項をお守りください。
- ・浴室用ねじ取付けの際は、1.0～1.5N・mのトルクで締付けてください。
- ・浴室用ねじ取付けの際、コーキングワッシャーを下図の状態にしてください。

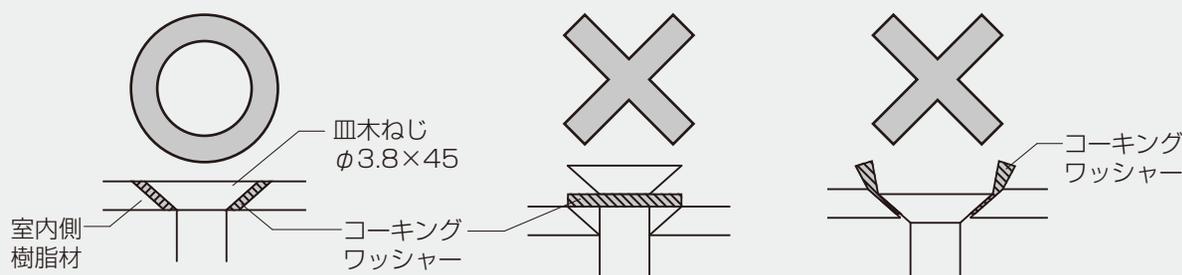

■取付け方法

下図のように皿木ねじφ3.8×45(コーキングワッシャー付)を、室内側樹脂材の皿穴に取付けてください。

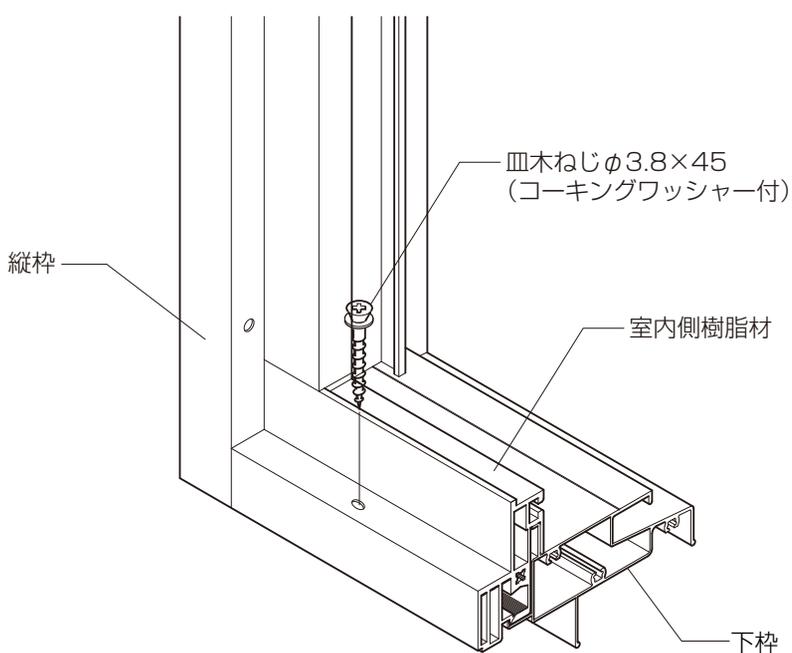

▲注意

- 漏水の原因になるおそれがあるため、下記事項をお守りください。
- ・浴室用ねじ取付けの際は、1.0～1.5N・mのトルクで締付けてください。
- ・浴室用ねじ取付け後、コーキングワッシャーを下図の状態にしてください。

