


部品色記号	部 品 番 号	部 品 色
S	MAL-577	—

※ 業者手配品

手動用ハンドルの取付

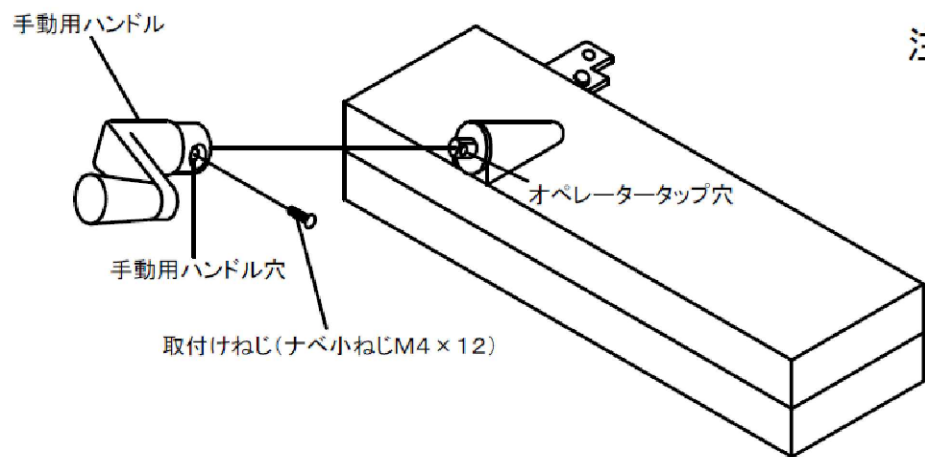

1. 手動用ハンドル穴とオペレータータップ穴の位置が合うようにDカットの向きを合わせて手動用ハンドルを差し込みます。
 2. 取付けねじ(ナベ小ねじM4×12)を2.5～3.0N・mのトルクで締め付けます。
- 注. 取付けねじを締めた後、再度締め付けの確認を行ってください。
外れ・落下の原因になります。

「株式会社LIXIL使用管理物質一覧表」を順守すること。
The used material must follow the List of the
Environment-Related Substances to be controlled
by LIXIL Corporation.

番号	名 称	員数	材質・規格	部品図番	備 考
表面処理性能			社内規格（ ）種による		
尺度		日付	18/04/20	承認	検 図
角法	三 角 法	名称	C943 スカイシアター TT手動型 本体取付型ハンドル 取付説明書		
株式会社 LIXIL		図番	C943SI4002		