


販売店様・加工店様へのお願い

この度は、当社製品をお買上頂き誠に有難うございます。
枠の組立・取付の際には、本マニュアルをご一読頂きますようお願い申し上げます。

絵表示	意味
注意	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
お願い	「必ず行なっていただく事」を示しています。

- 注意** ・ホームテリア商品は常に湿気のある場所へのご使用は避けてください。
- 注意** ・直接日光に当たる場所への保管は避けてください。
- 注意** ・ケーシングは壁・床仕上げ後取付けてください。
- 注意** ・施工時、雨がつかからない様にご注意ください。
- お願い** ・取付の際、水平・垂直・ねじれ（対角）にご注意ください。


壁厚に対する枠（枠巾）の選び方



量寄せ12mmを使用する場合			量寄せ18mmを使用する場合		
対応壁厚	枠+見切り	ケーシング見込	対応壁厚	枠+見切り	ケーシング見込
123~130	134	24	117~124	134	24
130~137		31	124~131		31
142~149		43	136~143		43
149~156	160	24	143~150	160	24
156~163		31	150~157		31
169~175		43	162~169		43

開口部の作り方

呼称	引違い戸	片引き戸
呼称	6尺開	6尺開
	1643	1643
5.9尺	1804	W1W617R W1W617L
6.04尺	1847	W1W618R W1W618L
6.6尺	2017	W1W620R W1W620L



開口部は差し金、下げ振り等を使用して水平・垂直にご注意ください。

開口幅W=枠W+10mm
開口高さH=枠H+5mm

製品寸法(W, H)を確認した上、左表の寸法を参照して開口部を作ってください。

梱包内容

枠梱包	梱包内容	姿図	引違い戸	片引き戸
鴨居	鴨居		1	1
	敷居		1	1
縦枠	縦枠		2	1
	縦枠(小)		-	1
方立	方立		-	1
	鴨居レール		2	1
敷居レール	敷居レール		2	1
	ビス	枠組立ビス (3.5X50のレギュコースレット) 枠取付ビス鴨居用 (3.5X50のレギュコースレット)	8	8
ス	小口シート		1	1
	組立・施工マニュアル		1	1

見切り材梱包

梱包内容	姿図	引違い	片引き
見切り材(上)		1	1
見切り材(縦)		2	2

本体梱包



原本体

ケーシング梱包

梱包内容	姿図	引違い	片引き
上ケーシング		1	1
縦ケーシング		2	2

枠部材の組立

鴨居にセットされている鴨居レールを一旦はずし、各部材の断面に、木工用ボンド(別途)を塗布してから、下図に従い枠を組立てください。

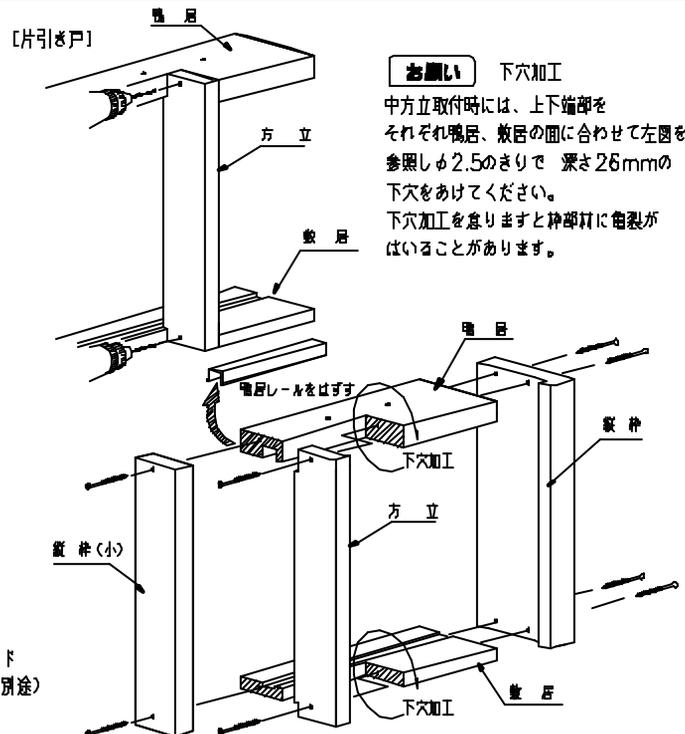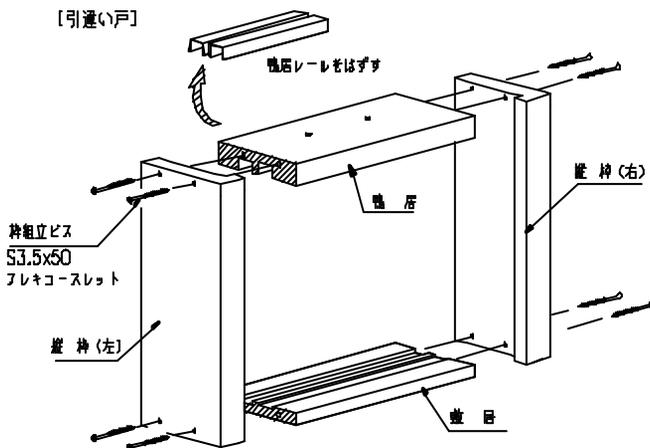

お願い 下穴加工
中方立取付時には、上下端部をそれぞれ鴨居、敷居の面に合わせて左図を参照し、2.5のまりで、深さ26mmの下穴をあけてください。
下穴加工を怠りますと枠部材に亀裂がはいることがあります。

斜線部には木工用ボンドを塗布してください。(別途)

