

## ■お願い


- 障子は、必ずこの説明書に従って、正しく取り付け、調整してください。(錠が掛からなくなるおそれがあります。)
- 錠の調整には、潤滑油等を使わないでください。ほこりが付着して錠の動きが悪くなります。

## ■障子の取付けと調整


### 1 障子取付け前のご注意

- 障子を枠に建込む前に、出来寸法が適正であるか確認してください。(錠の位置が合わなくなります。)

※必ず正常な出来寸法に組み直し又は、矯正してください。

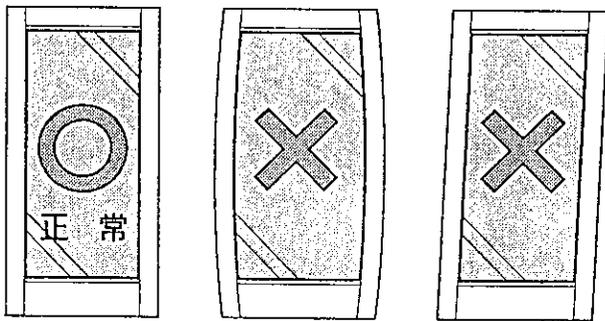

## ■かかりしろの確認

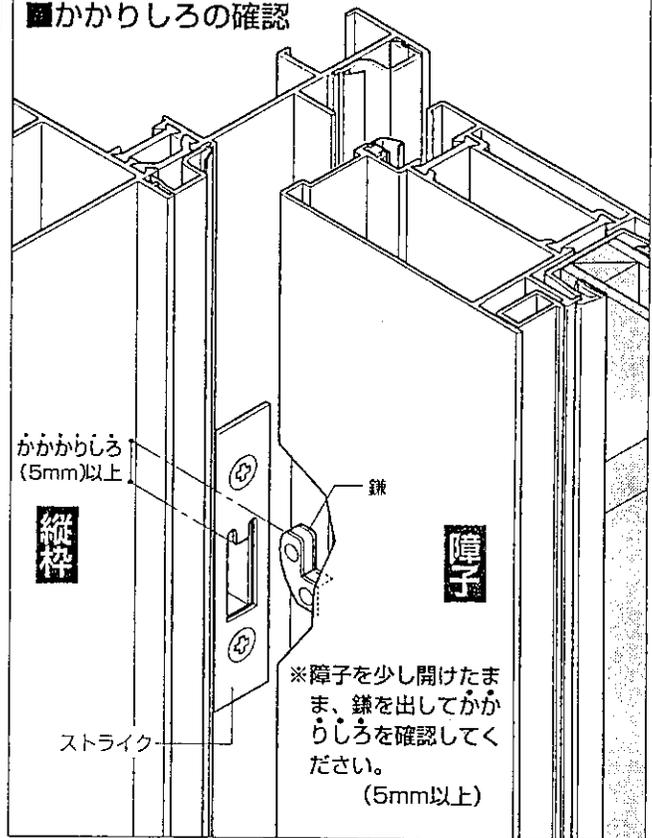


## ■玄関引戸錠の調整

### 1 上方向の調整

- 引手錠が掛かりにくい場合は、ストライク取付けねじを軽くゆるめてストライクの位置を上へ調整してください。(調整幅：上方向4mm)

※ストライクの位置を上げすぎると、錠は掛かりやすくなりますが、錠のかかりしろが少なくなり、外れやすくなります。

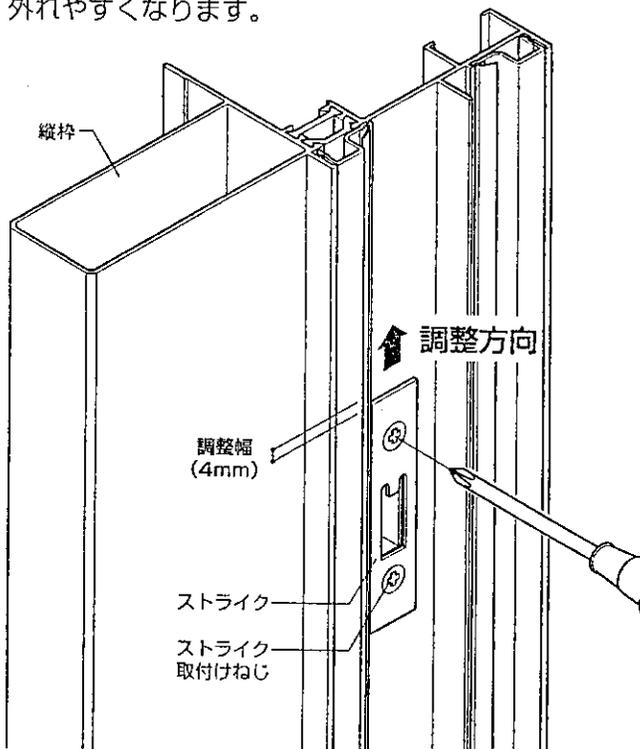

### 2 出方向の調整

- 上方向の調整をしても、錠が掛かりにくい場合は、ストライク取付けねじをゆるめて同梱の錠受けスペーサーを取り付けてください。

(調整量：1枚で1mm)4枚同梱

