



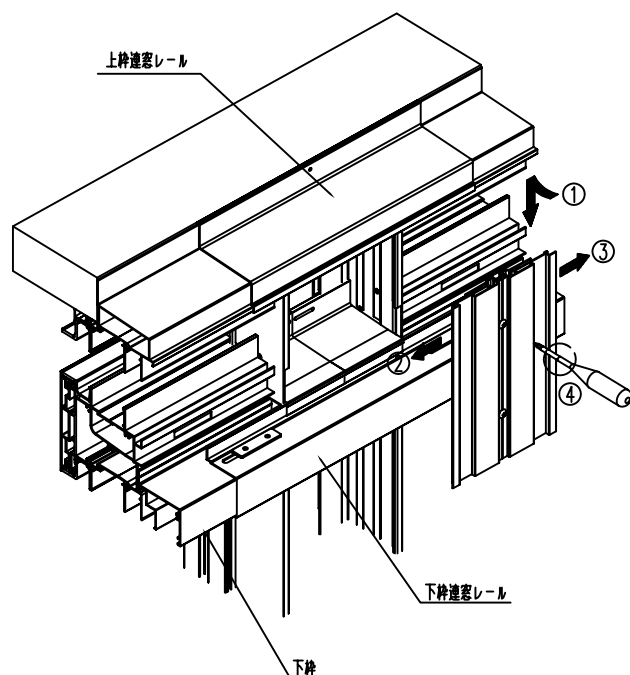

■目板の取付方法

- ① 目板のビスをあらかじめゆるめ上・下レールにセットします。
- ② 縦枠の先端に目板をひっかけて、
- ③ 左右対称になる様にします。
- ④ ビスを締めて目板を固定してください。

②③

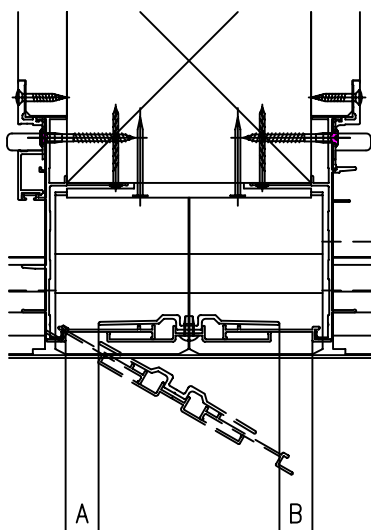

A=B

チリ寸法を均等にする。

★新寸法体系

サイズH	切断寸法
H:05	584
:07	784
:09	984
:11	1184
※:13	1384
:15	1584
※:18	1884
:20	2084
※:22	2284
H:22	無目下 1884
	らんま 373

※印サイズは規格設定あり。(切断加工不要です。)

※印がついていないHサイズについては、
上表の切断寸法にて目板を切断してください。

特寸製作時には以下の公式にて切断してください。

タイプ 寸法体系	マドタイプ	テラスタイプ	テラスタイプ (段窓・明り取りタイプ)	
新寸法体系	L=H+14	L=H+54	無目下	L=h1+84
			らんま	L=h2+73