


特窓・両開き窓用網戸取付説明書


■ 網戸枠の取付け

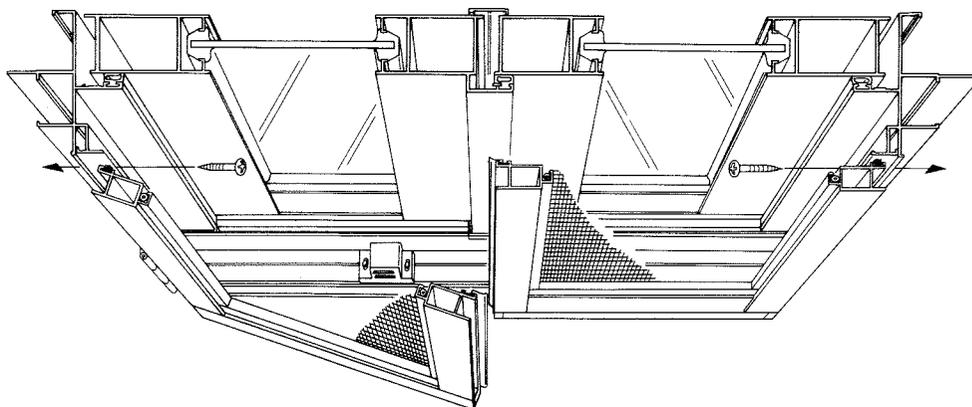


■ 網戸枠の取付け

- サッシ縦枠の固定木ネジを全て取外します。
(外したネジは使用しません。)
- 網戸枠をサッシ枠にはめ込み、ネジ (S3.8 × 32 丸木ネジ) で取付けます。

■ 丁番の調整

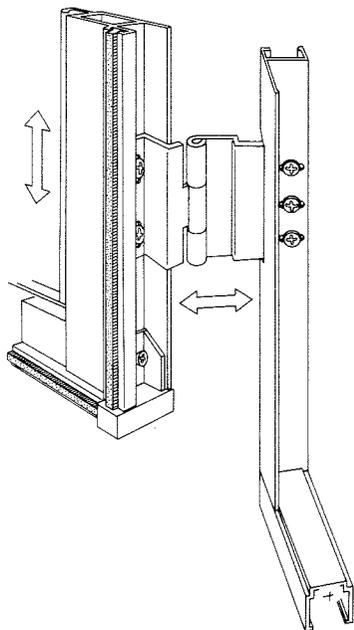

■ マグネットキャッチの調整

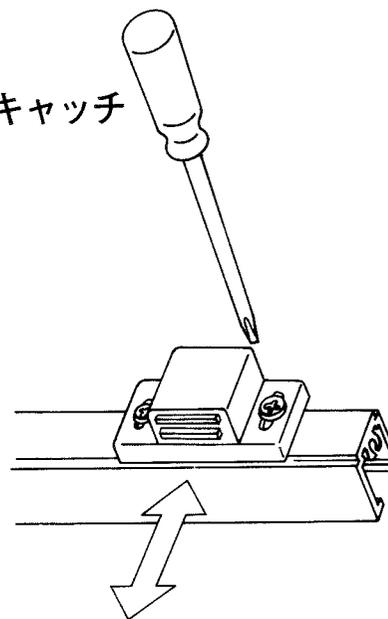

■ 丁番の調整

- 網戸と網戸枠との間に隙間がある時は、固定ネジをゆるめて調整します。

■ マグネットキャッチの調整

- 丁番と同様に、網戸と網戸枠との間に隙間がある時は、固定ネジをゆるめて調整します。