

『アルプラス』『アリツ』 説明書番号 MN-1529 表
半外付戸箱サッシ 組立取付説明書

■ 本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	「必ず行なっていたく事」を示しています。

■ 内容明細


枠ビスセット内容一覧表	
枠組立用	枠取付用
上下枠用ビス 4 x 25 ナベ	アングル用木ネジ 3.1 x 20 丸木
戸当り用ビス 4 x 8 特平	上、縦枠用木ネジ 3.8 x 38 特平
戸当り用ビス 4 x 25 ナベ	* 下枠用木ネジ 3.5 x 32 丸木
* 無目用ビス 4 x 25 ナベ	* 下枠用木ネジ 3.1 x 25 丸木
* 吊方立用ビス 4 x 10 トラス	フィン用釘 2.1 x 32 丸平頭
* 無目ジョイントブロック用ビス 4 x 10 トラス	
* 無目ジョイントブロック	

*印は必要なタイプのみセットされています

戸袋ビスセット内容一覧表	
戸袋組立用	戸袋取付用
戸袋用ビス 4 x 25 ナベ	ジョイントブロック用木ネジ 4.1 x 32 丸木
上枠ジョイントブロック用ビス 4 x 10 トラス	フィン用釘 2.1 x 32 丸平頭
下枠ジョイントブロック用ビス 4 x 16 丸	
* ビス孔カバー	
上枠ジョイントブロック	
下枠ジョイントブロック	
コーキングチューブ	


*印は必要なタイプのみセットされています

■ 組立方法

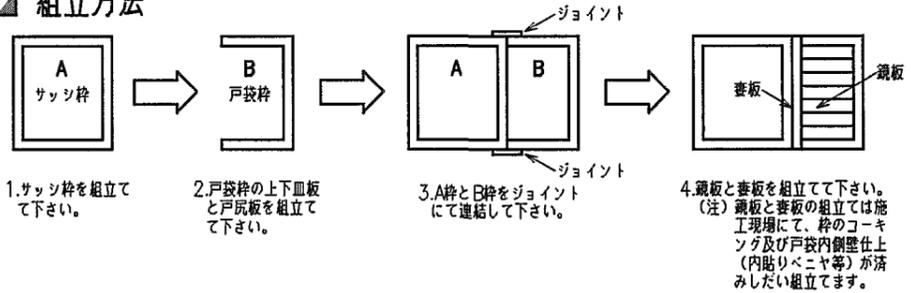

■ 戸袋の組替え


戸袋の左右勝手は区別がありません。下記参照の上、組立てて下さい。

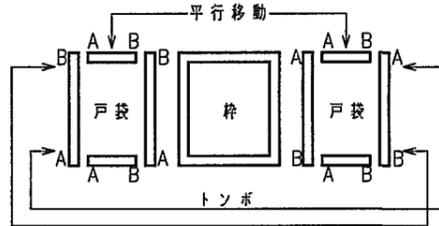


* 戸袋の上下皿板は平行移動、及び戸尻板・妻板はトノボ(天地ひっくり返し)にて戸袋の組替えが出来ます。納まりに応じて組立てて下さい。

■ 戸当り枠の取付方法明細



1. 戸当りを下図の様に縦枠にセットし、組立ビスで上下枠(無目)にビス止めします。
2. 縦枠と戸当りを4x8特平ビスで固定して下さい。

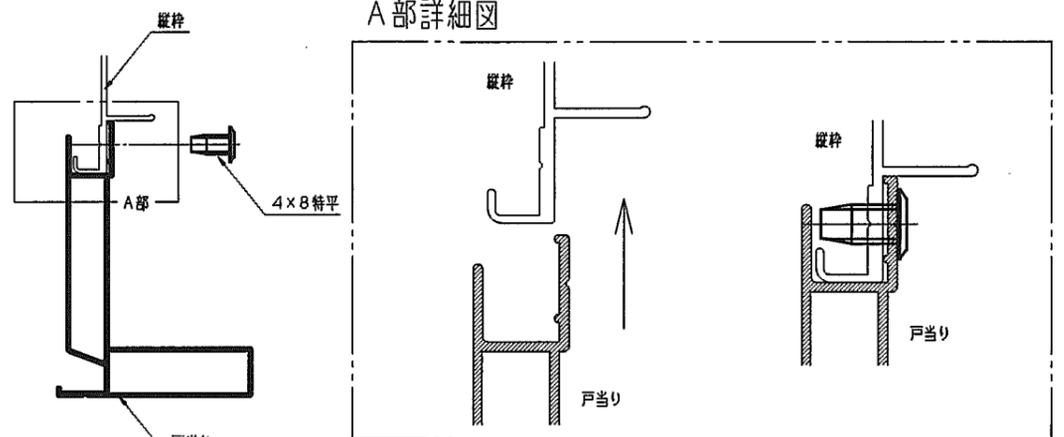


■ H: 22サイズ組立注意事項

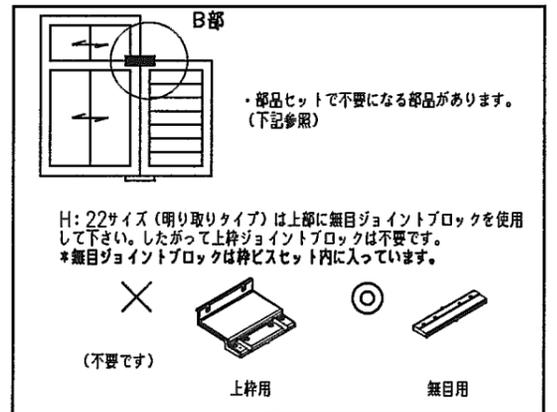


■ 組立詳細図

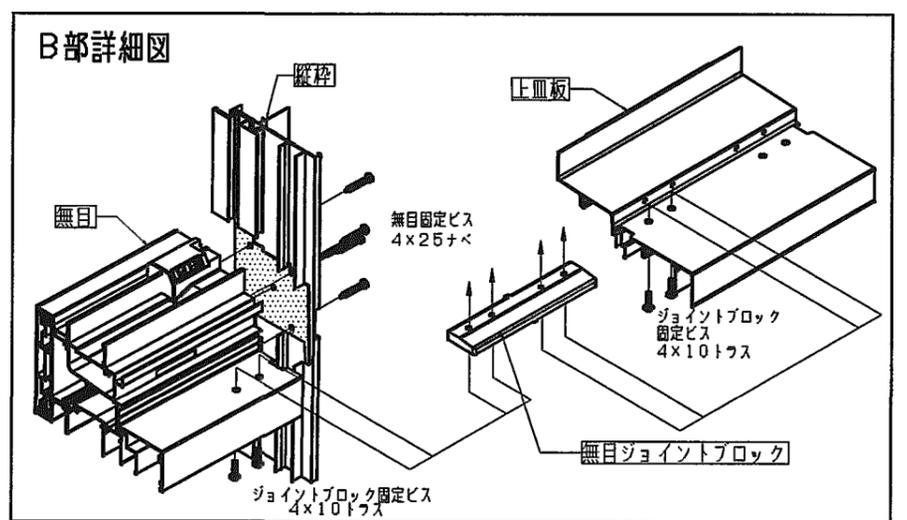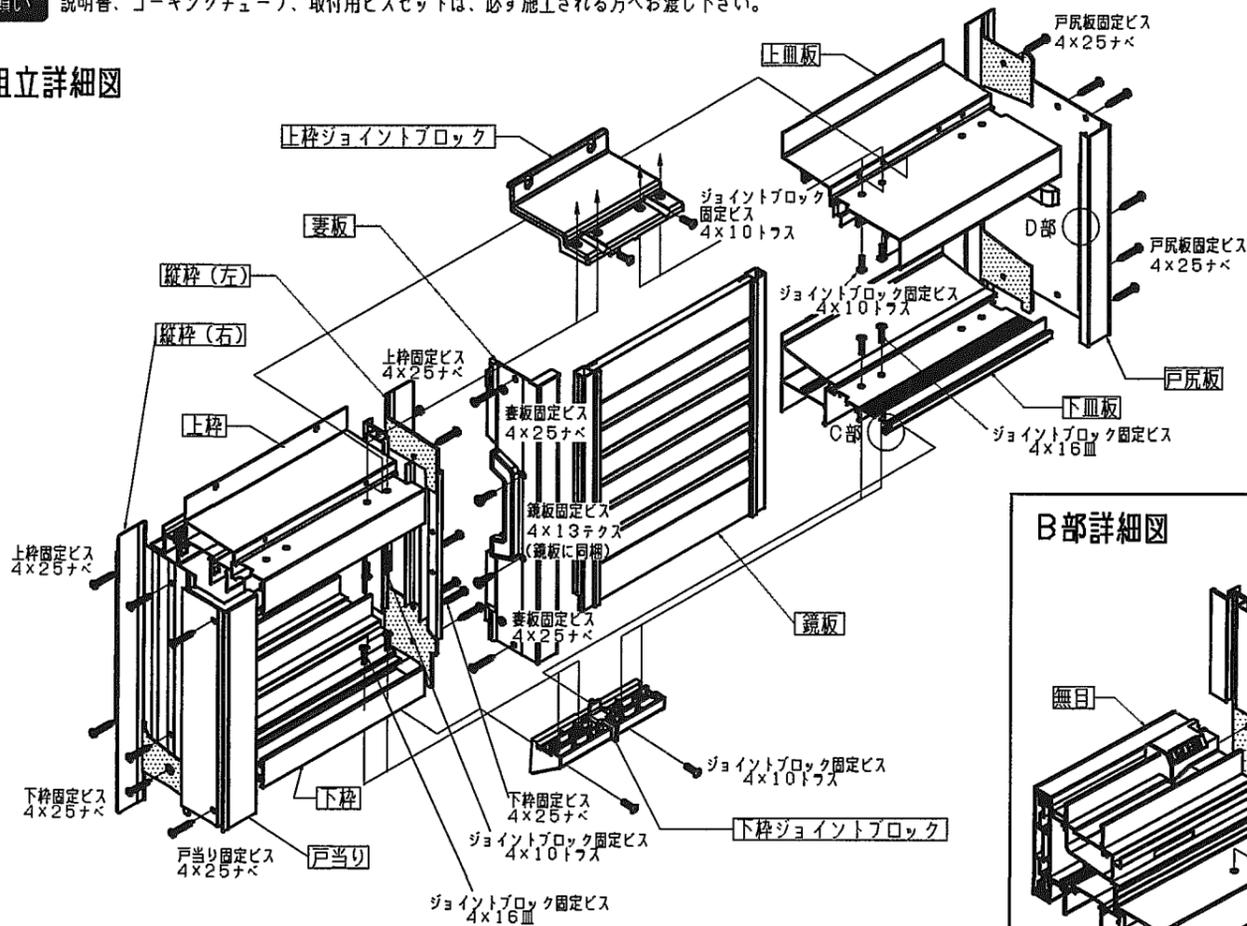

■ 鏡板取付詳細図

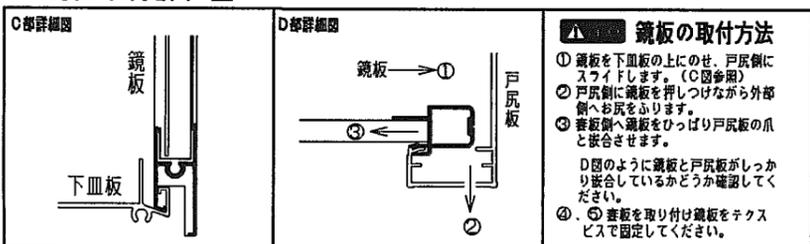


■ 吊方立組方法

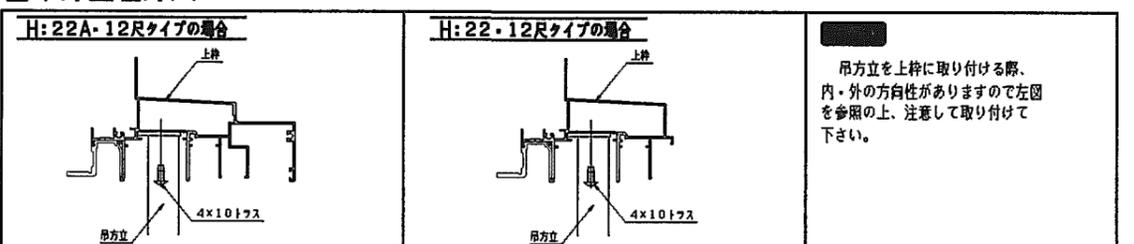

半外付戸箱サッシ 組立取付説明書

■取付け

●妻板及び鏡板を組立てない状態で取付けます。

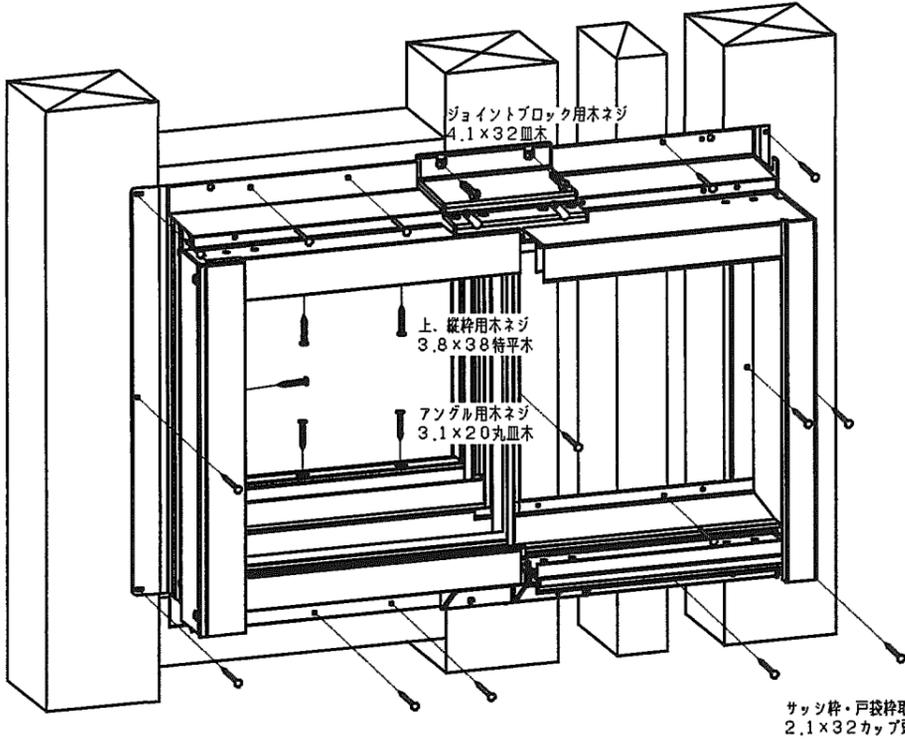


■取付注意事項

- 枠固定ビス（釘・木ビス）は全ての使用箇所にしっかり止めて下さい。
- 戸袋と上下枠の雨戸レールは、必ず一直線になる様に取付けて下さい。


■戸袋内部の壁仕上げ

●戸袋内部をベニヤ等で壁仕上する場合は、下表の切断寸法公式を参考にして下さい。

戸袋部縦断面

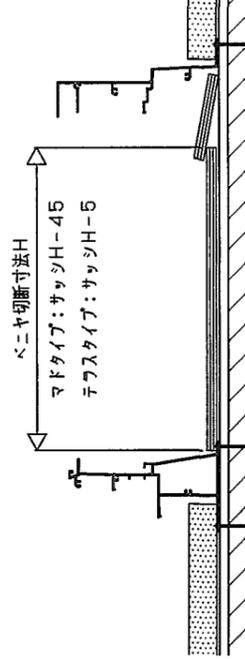


戸袋部横断面

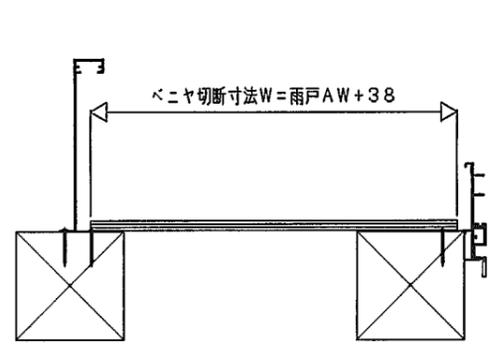


■雨仕舞のためのコーキング

●雨仕舞を良くするために必ず下図に示す箇所にコーキングをして下さい。

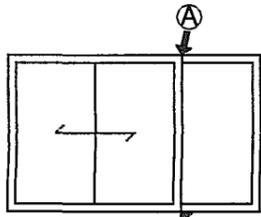


マド・テラスタイプ

コーキング箇所の汚れ、ホコリを拭き取った後、コーキングして下さい。

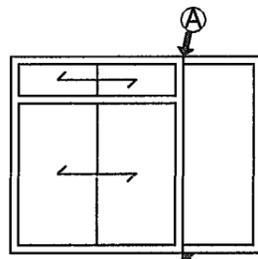


テラス段窓タイプ
（雨戸通し）

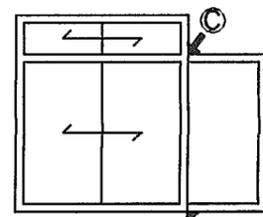


テラス段窓タイプ
（明り取り）


A部詳細図

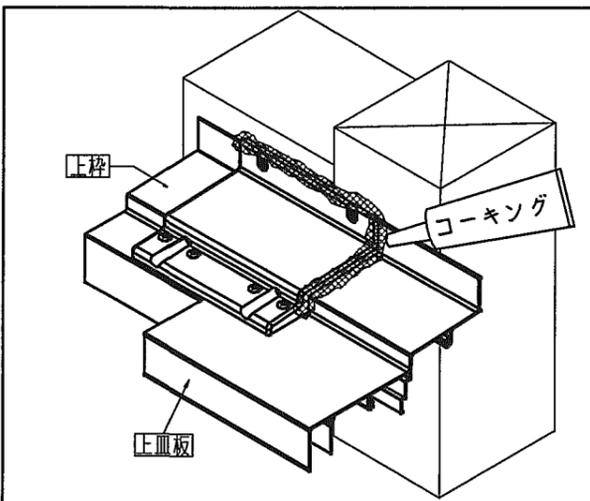

B部詳細図

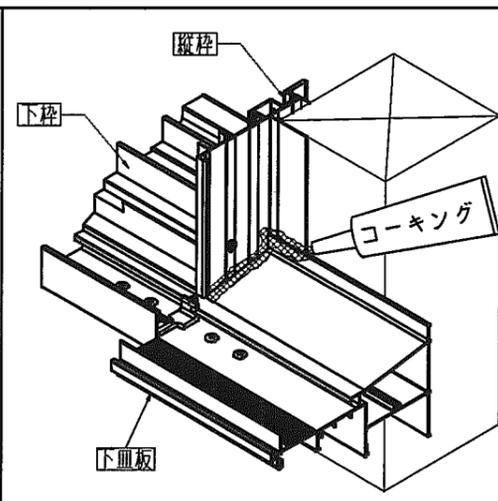

C部詳細図

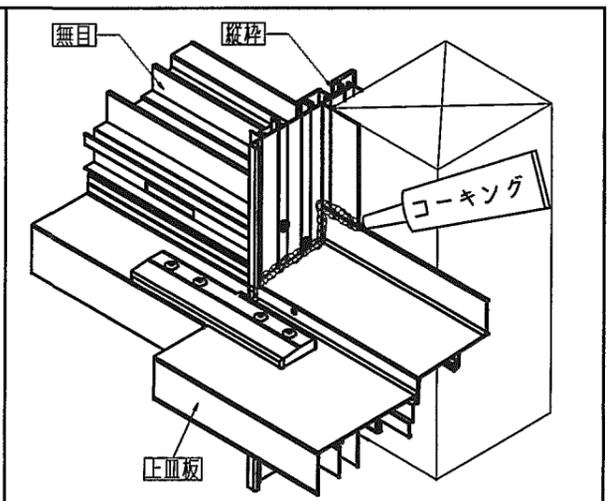

■鏡板の取付及び雨戸の建て込み

〔鏡板の取付〕

●鏡板を取付ける前に戸袋の取付状態を確認して下さい。上下枠のレールと戸袋部の上下皿板レールが一直線になっているかどうか確認して下さい。（右図参照）

注意…戸袋の取付が悪いと鏡板の取付ができない場合があります。

- 鏡板を取付ける前に枠側雨戸レール及び戸袋内の清掃をして下さい。（取付詳細は裏面の組立説明書を参照下さい）


〔雨戸の建て込み〕

- 雨戸の建て込みは前面からケンドン（上げおろし）にて雨戸を建て込んで下さい。建て込み後、戸車・錠位置を調整して下さい。（尚、雨戸外れ止めは枠に付いていますので雨戸建て込み位置に注意して下さい）

〔雨戸外れ止めの調整〕

- 雨戸外れ止めはビスをゆるめるだけで左右に移動できます。雨戸上錠受を兼ねて使用する場合は雨戸（戸袋側）センター付近に固定し錠と調整して下さい。上錠はBKEY23、24（紐付き）を使用して下さい。

戸袋取付施工例

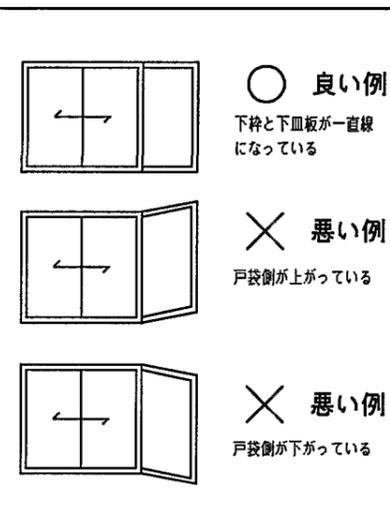

雨戸外れ止め部詳細図

