


1 エアリン II 1/2

標準タイプ

(7) 配線概略図

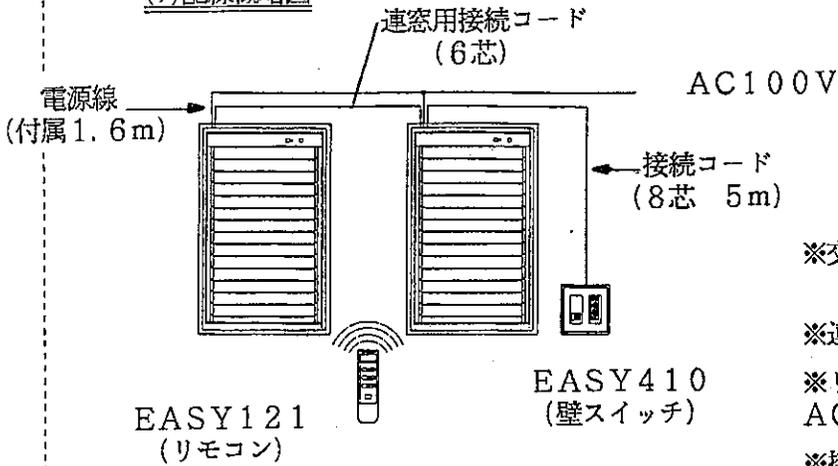

交換用コード	10m	AGCZ006
	20m	AGCZ007
連窓用接続コード	1m	EASY505
	3m	EASY506

※交換用コード…壁スイッチまでのコードの長さが5mで足りない場合必要

※連窓用接続コード…連窓する場合に必要

※リモコンだけで操作するときにはカセット枠からAC100Vへの配線と雨センサーへの接続のみ


※接続コードと交換用コードの接続(継ぎ足し)は出来ません

(4) 配線詳細図

本体側

- (1) 付属の電源線を3ピンコネクタに接続。
- (2) 左縦枠からの雨センサーリード線を2ピンコネクタに接続。
- (3) 壁スイッチ接続コード(壁スイッチ同梱)を8ピンコネクタに接続。

※連窓の時は連窓用接続コードを6ピンコネクタに接続し、反対側を連窓側の8ピンコネクタに接続。

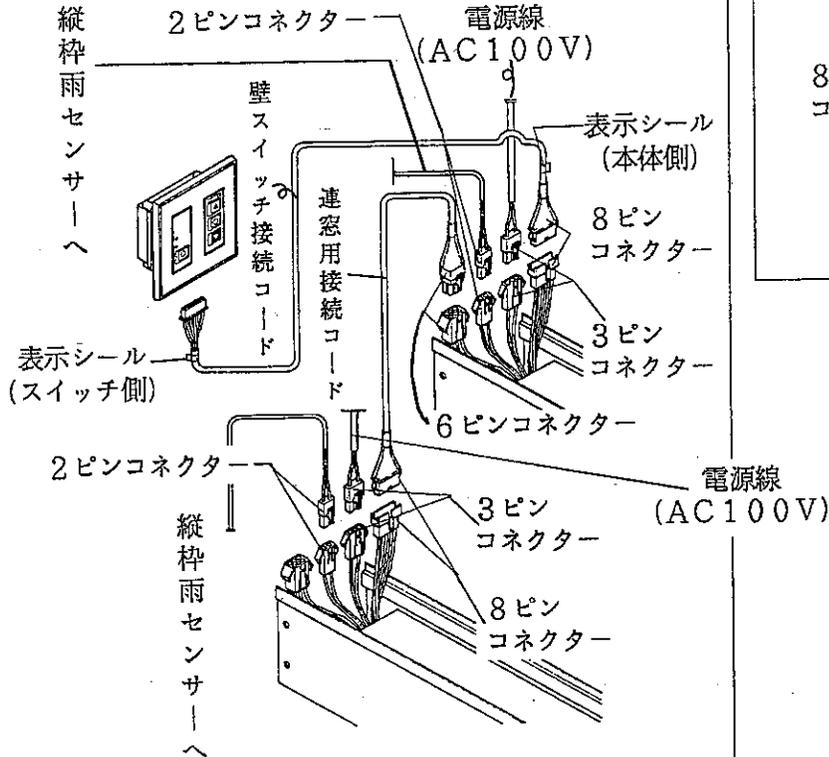

壁スイッチ側

突起のある面を裏側に向けて差し込む

