

- 販売店様・加工店様・施工店様へのお願い。
- ・本説明書をお読みになる前に同封の『アルプラクラス・アリッツ 取扱い上のご注意とお願い』を必ず先にお読み下さい。
- 本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

■この説明書は両面印刷です。必ず裏面もお読み下さい。

【枠の同梱部品セット】


枠	
同梱部	枠 組立ビスセット
品	下枠アンカーセット
	枠 取付ビスセット
	組立取付説明書（本紙）
	取扱い説明書

絵表示	意味
お願い	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されますので、「必ず行なっていただく事」を示しています。

1 枠の組立

- 下枠にアンカーを取付けてください。
- 下図のように枠を組立ててください。
- 無目・吊方立については、それぞれの説明書も参考にして組立を行ってください。

<単体枠の場合>

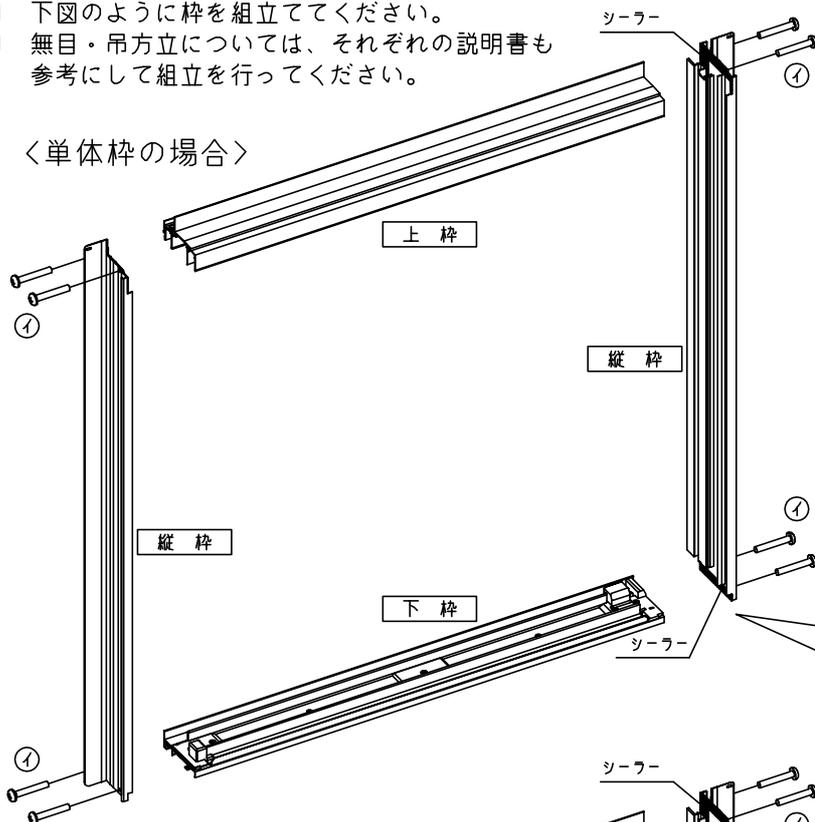


お願い

シーラーが上・下枠および無目にしっかり当たっているか確認してください。漏水の原因になるおそれがあります。

ポイント

- ・シーラーの位置ずれ、折れ曲がりがないことを確認して下さい。
- ・シーラーが上・下枠形状にそって、均一にはみだしていることを確認して下さい。

<らんま付枠の場合>

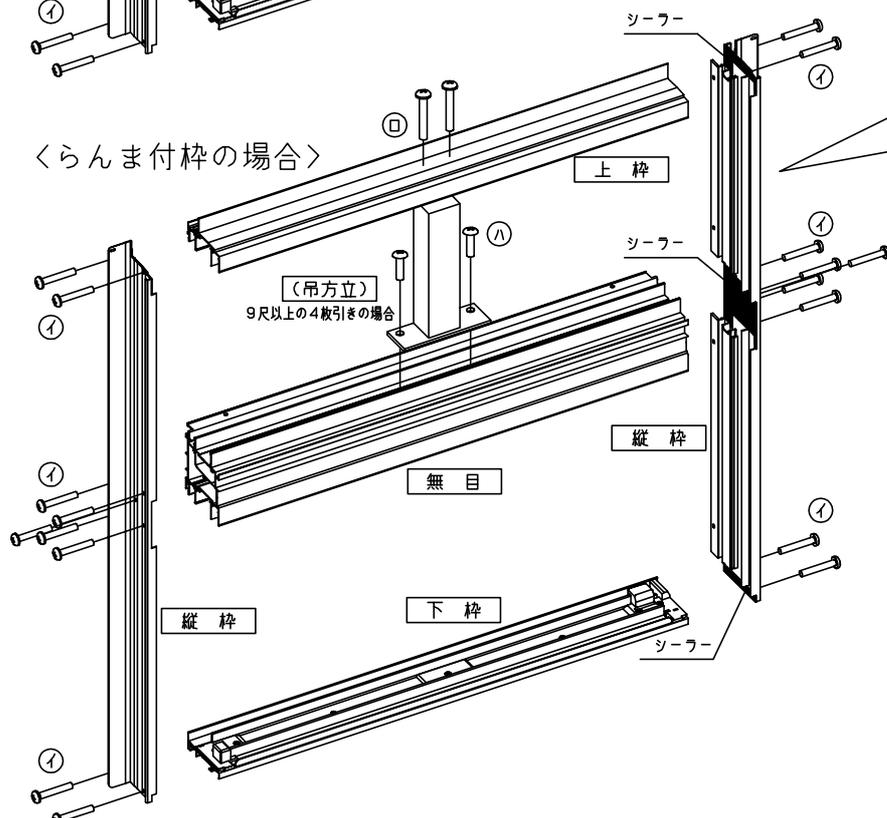

単体枠 組立ビスセット

- ① 枠 組立ビス
- なベタッピンネジ  
φ4 x 25 8本

下枠アンカーセット



らんま付枠 組立ビスセット

- ① 枠 組立ビス
- なベタッピンネジ  
φ4 x 25 18本

- ② 上枠-吊方立組立用ビス  
9尺以上の4枚引きの場合
- なベタッピンネジ  
φ4 x 25 2本


- ③ 吊方立-無目組立用ビス  
9尺以上の4枚引きの場合
- トラスッピンネジ  
φ4 x 10 2本

下枠アンカーセット



【下枠アンカーの取付】

- ・アンカーを下枠の取付部に差し込み回転させて固定してください。
- ・アンカーは400~450ピッチで取り付けてください。

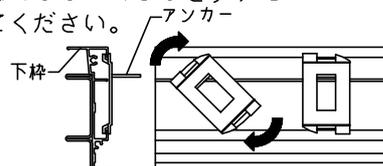


施工上の **お願い**


- ・本製品は複層ガラスを使用するため、かなりの重量が下枠にかかります。下枠が下がらないようにモルタルを充てんしてください。
- ・枠は必ず指定の木ねじにて固定し、下枠のモルタルが固まった事を確認してから障子を建込んでください。
- ・施工前には必ず下げ振り、水準器で開口部の水平・垂直・対角及びねじれの無い事を確認してください。取付開口部の精度が悪いと商品本来の機能を発揮できず家屋の損害の原因になります。

※枠の施工の際には、以下の寸法をお守り下さい。




『性能の低下』『開閉が重くなる』『鍵がかからなくなる』『扉が建込めなくなる』といった原因になります。

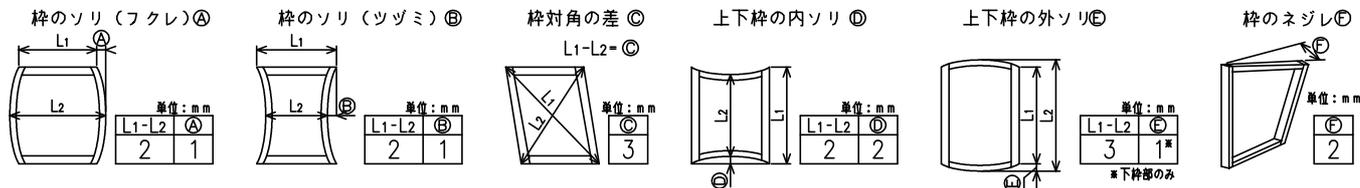


1. 下げ振り・水準器で開口部の水平・垂直・ねじれを確認し枠を仮止めます。

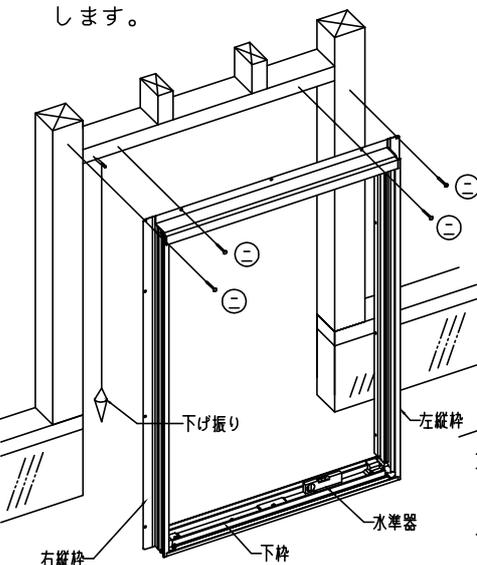

2. 下げ振り・水準器で枠のねじれ・倒れ・ゆがみを直した後本固定します。下枠は、かい物・当て木などを用いて水平を出し、モルタルの充てんによるくずれが出ない様にして下さい。

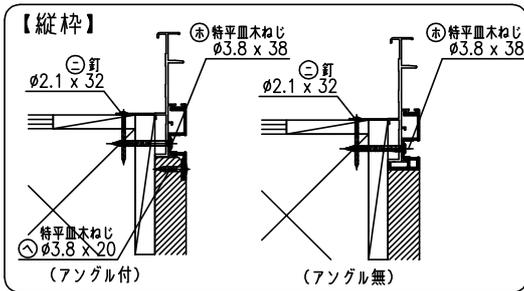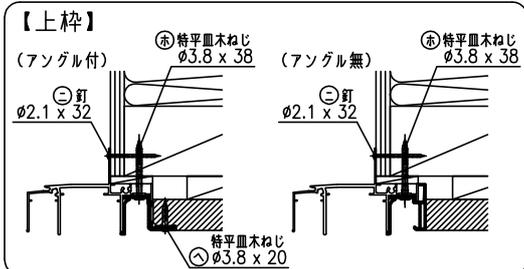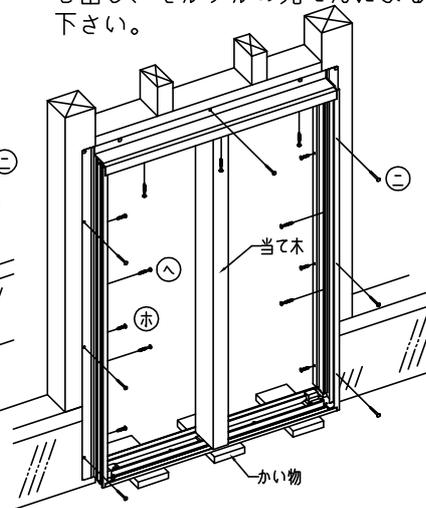


**お願い** 室外側の仕上げは基準面よりも下にして下さい。仕上げがステンレスレールにかぶるとメンテナンス作業性が悪くなったり網戸の建て込みができなくなります。

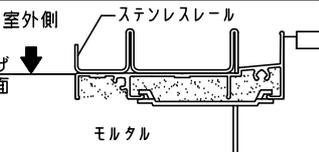

① 枠取付用 釘 φ2.1 x 32	② 枠取付用 特平皿木ねじ φ3.8 x 38	③ 額縁取付用 アンクル付枠の場合 特平皿木ねじ φ3.8 x 20
--------------------------	-------------------------------	---

3 障子の建て付け調整


■ 障子を組立て、枠に建て込んだ後に、障子を少し開いて、縦枠と縦框が平行になるように戸車調整をしてください。

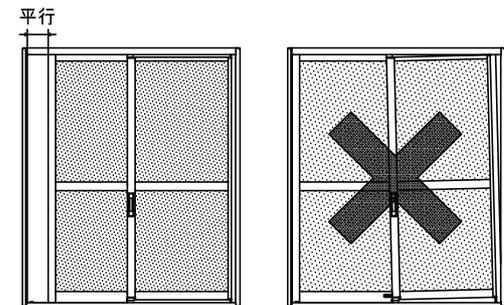

【戸車調整】

障子の納まりが悪い場合は戸車調整ねじを回して、障子の傾き・ズレを直し縦枠と縦框が平行になるように調整してください。

(戸車調整量：上方向に4mm)  
※納品時、戸車は障子が最も下がった状態にセットされています)

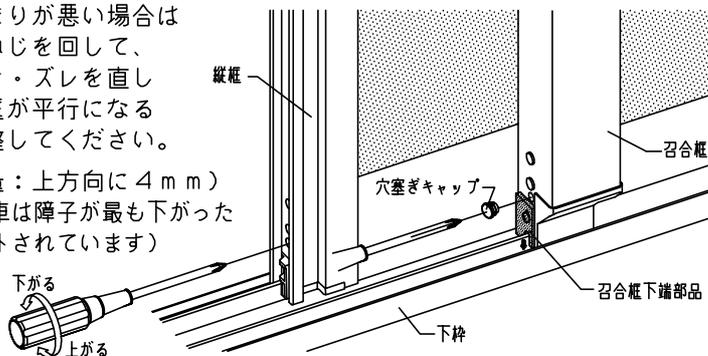

【召合框下端部品 (ファイバー) の調整】

建て付け調整後、障子を閉めた状態で内・外召合框下端部品のねじを緩め、下枠中央にある気密材に当るようにセットし、ねじを締めてください。  
※内・外召合框の下端部品は、ヒレ保護のため出荷時に上げてあります。必ず下げてすき間をなくしてください。