

『アルプラス』『アリッツ』 防犯スチール手動シャッター本体 組立取付説明書

説明書番号
MN-1433
表 改-2

■ 本製品の明細は以下の通りです。
シャッター本体、取扱いの手引き

■ その他の梱包

ガイドレール

ボックスカバー

枠


障子

網戸

- 販売店様・加工店様へのお願い。
・本説明書をお読みになる前に同封の『アルプラス・アリッツ取扱い上のご注意とお願い』を必ず先にお読み下さい。
- 本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
お願い	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されますので、「必ず行なっていただく事」を示しています。


- シャッター本体取付け時の取扱いについて
ブラケット（巻き取り部品）と前アングル材保護テープ部を持ち、開梱作業及び取付け作業を行います。開梱作業及び取付け作業は、必ず2人以上で行ってください。

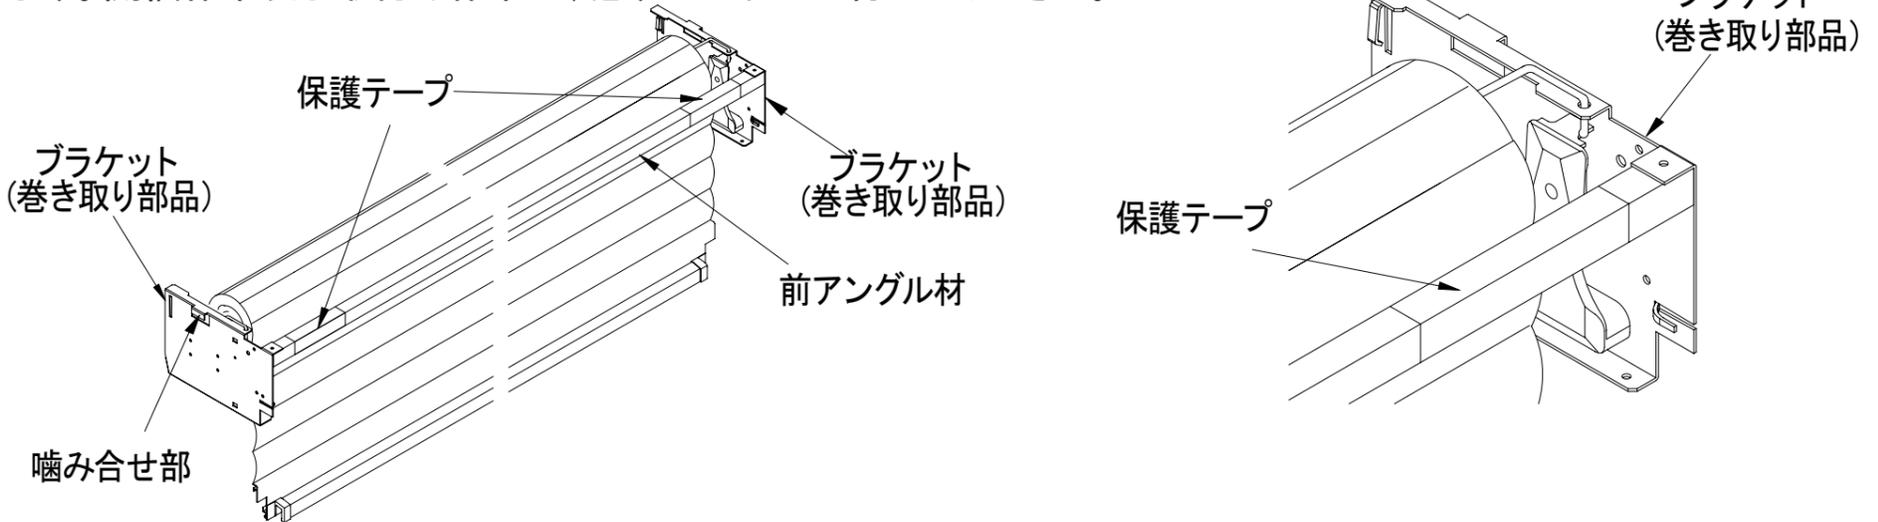

お願い 前アングル材は必ず端部保護テープ部を持ってください。中央部側を持たないでください。


- シャッター本体の取付け

1. 下図の様に左・右のブラケット（巻き取り部品）を、それぞれ左・右の本体支持金具へ差込みます。本体取付は差込みセットのみです。

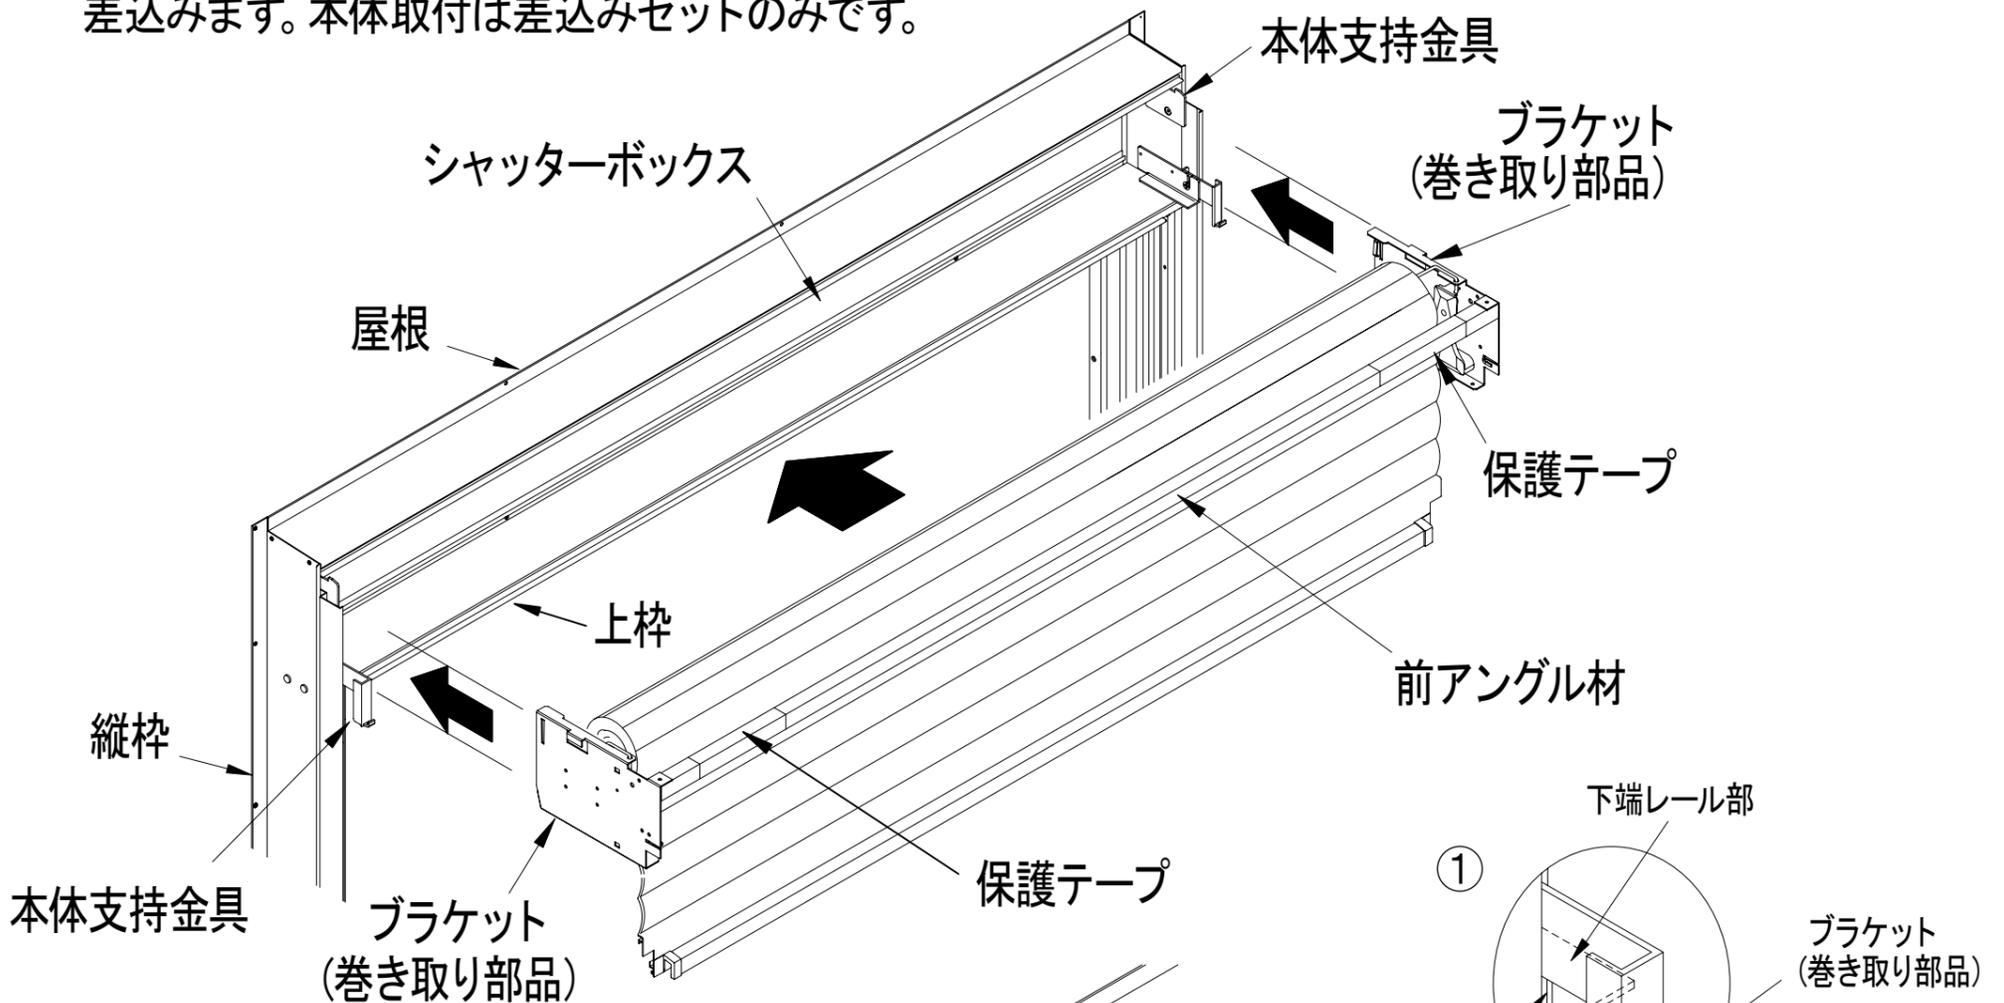

お願い 本体取付け時に以下の確認を必ず行ってください。

- ① 本体支持金具の下端レール部にブラケット（巻き取り部品）が確実に差込まれていること。
- ② 本体支持金具の上端切り欠き部とブラケット（巻き取り部品）の金具上端突起部が噛み合っていること。

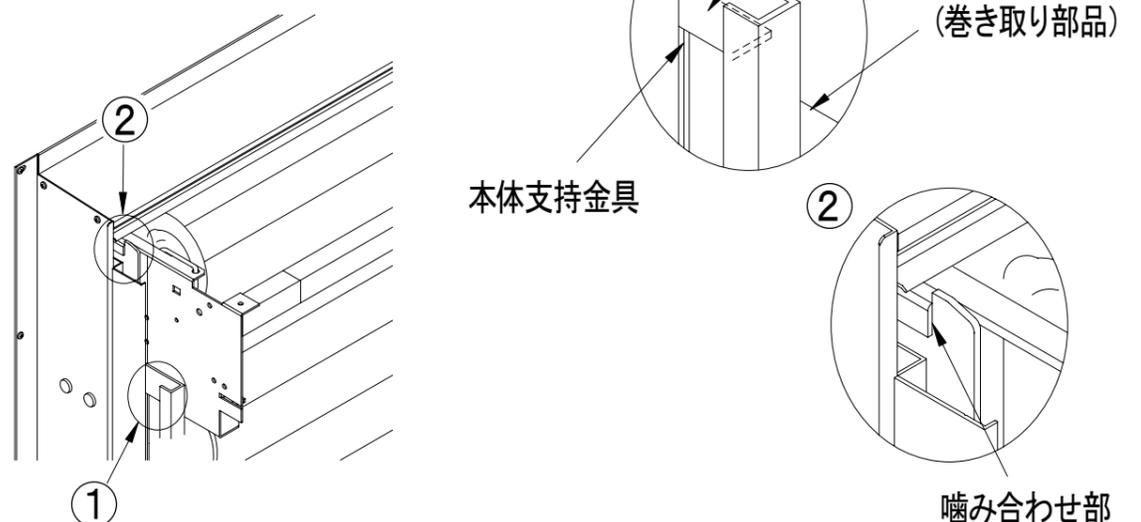

2. ガイドレールの取付けを行ってください。(注:別売、別梱包)

取付け概要




- ・左右のガイドレールを添え付けのネジにて縦枠に固定します。

ガイドレール取付け手順

- ① ガイドレール上部(チューリップ形状部)を幅木に合わせて差し込みます。

- ② ガイドレールを縦枠に嵌め合わせ、ビスで固定します。

※ガイドレールと縦枠が完全に嵌め合っていることを確認してからビスで固定してください。(断面図 参照)

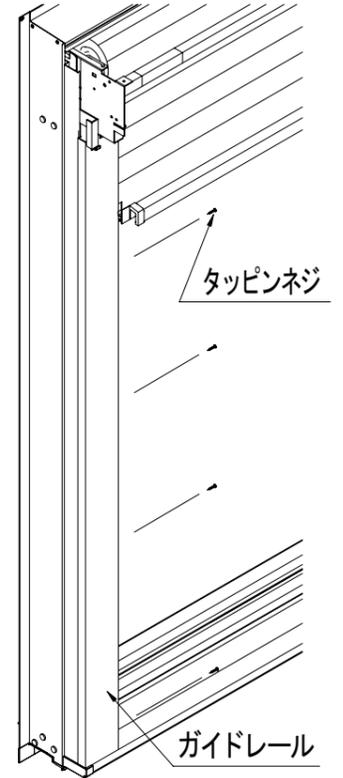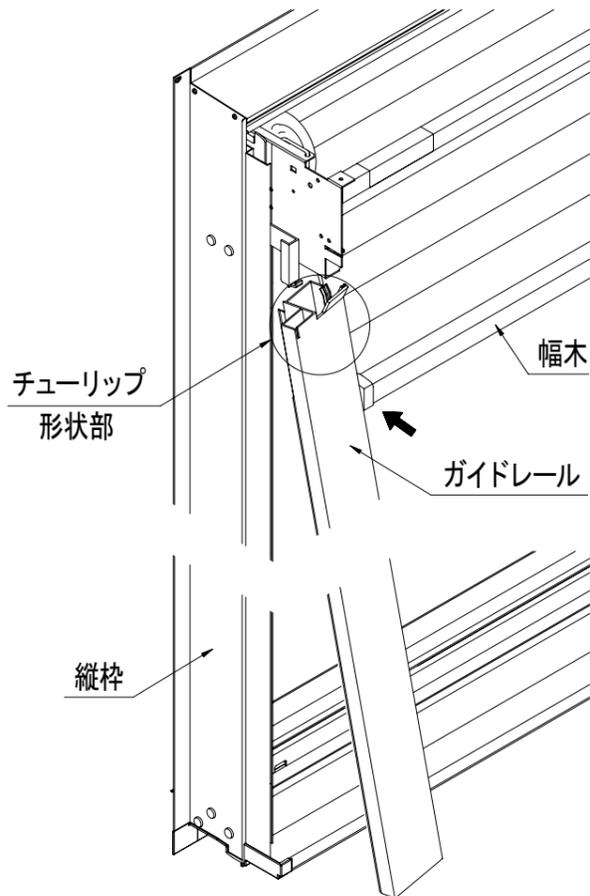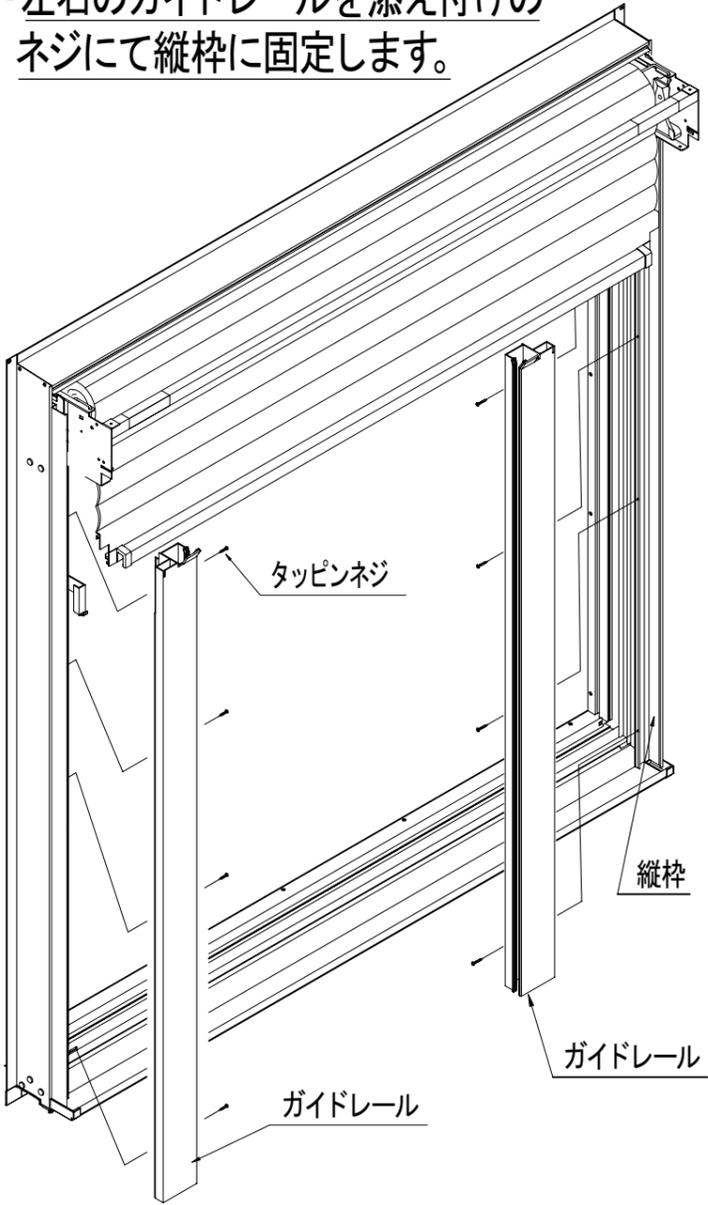


ガイドレールの取付け(断面図)

お願い

右図のようにガイドレールと縦枠が完全に嵌め合されていることを確認してからビス止めしてください。

嵌め合わせが不完全だとシャッターの作動不良の原因や性能上支障が出る恐れがあります。

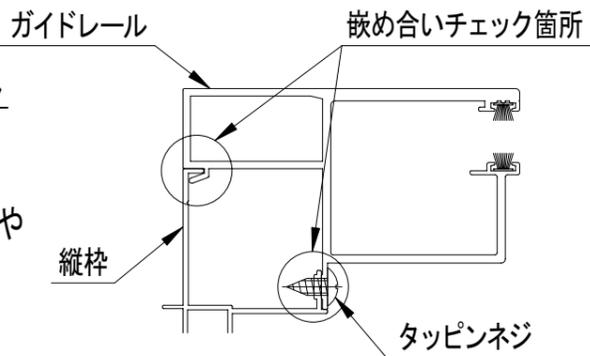

お願い



回転防止ピンはガイドレール取付け完了後に抜いてください。

3. ガイドレール取付完了後、補助カバーを外してからシャッターの開閉確認を行ってください。


お願い ガイドレールが付いていない状態のシャッター本体は不完全な状態です。シャッターの開閉は、ガイドレールを取り付けて行ってください。

シャッター開閉方法

- シャッターを下まで完全に降ろすと自動的に施錠されます。(施錠音ができるまで下げてください。)
- 手で幅木アタッチを上方向に引き上げるか、操作ひもを上部に引くと解錠されます。
- シャッターを開ける際は、把手部(マグネット)を右の貼付位置に貼り付けてください。

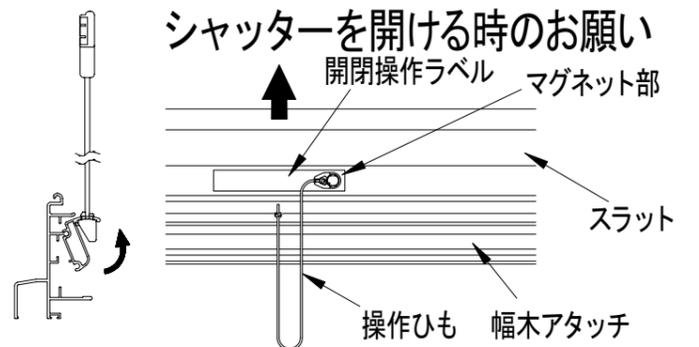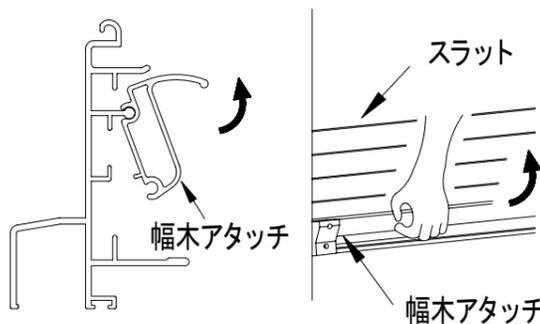

シャッターの開閉は、幅木の中央側を持ってゆっくりと行なってください。幅木の端部を持っての開閉は作動不良の原因になります。正しい使い方シャッターの開閉を行なってください。

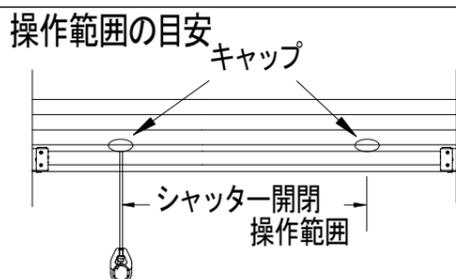

操作ひものマグネット部を下端のスラット以外に貼り付けたままシャッターを巻き上げないでください。幅木に手が届かない場合などに、操作ひもを引いて下降させる(閉じる)ことができなくなります。シャッターを開ける(巻上げる)時は操作ひものマグネット部を開閉操作ラベルの「マグネット部貼付位置」に貼り付けてください。

4. シャッターの開閉確認後に、ボックスカバーの取付説明書に従ってボックスカバーを取付けてください。

※ボックスカバーの取付け方法はアルプラクラス・アリツ シャッターボックスカバー取付説明書(説明書番号MN-1423)を参照してください。