



(7)配線概略図

※電気配線は資格のある工事士に依頼してください。

(1)標準タイプ

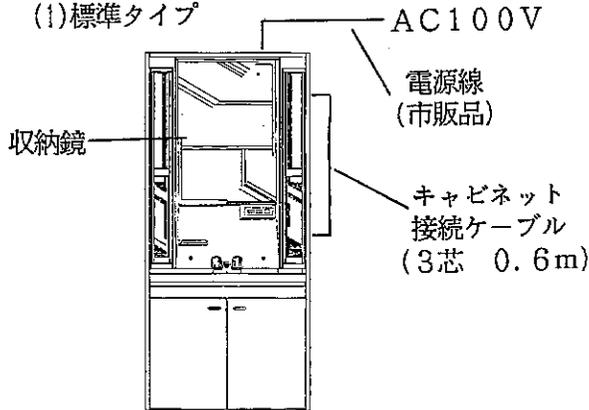


(2)シャワー付タイプ

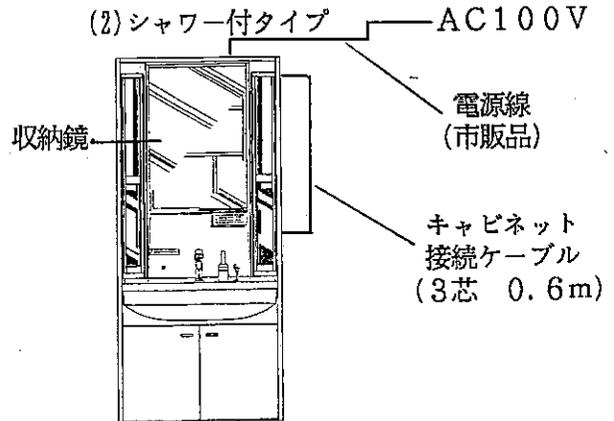

(1)配線詳細図


(1)収納鏡のキャビネット接続ケーブルを出窓本体の配線穴にとおす。

(2)収納鏡の上下4箇所を同梱の座金、取付ネジで固定し、ネジカバーをはめ込む。

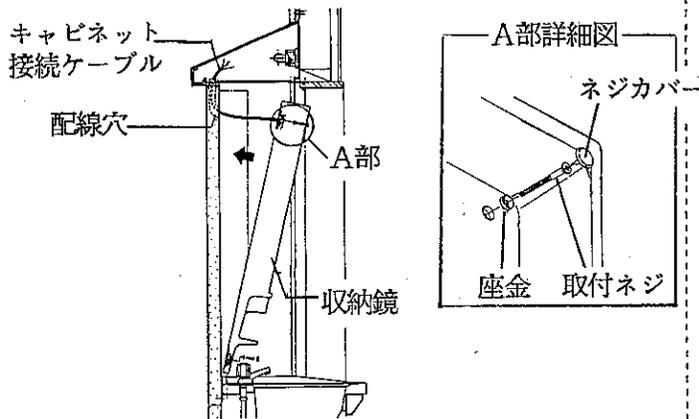

(3)照明カバー-止めネジをゆるめカバーを外す

(4)躯体側から電源線を背板の配線穴に通す

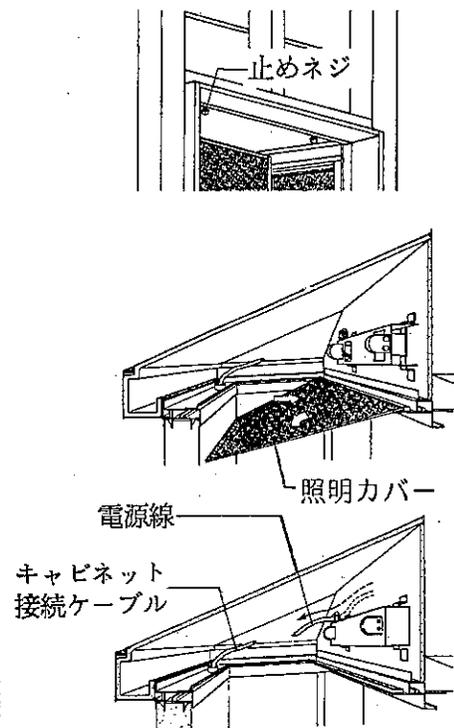

(5)電源線とキャビネット接続ケーブルを蛍光灯端子ボックスに配線する。

(6)照明器具の周波数は50Hzに設定されているので60Hzで使用する時はスイッチを切り換え。

(7)照明器具に同梱の蛍光灯とグローランプを取付ける

(8)照明カバーを取付

