


■ 取付け順序

● ガラス寸法は、梱包に表示してあります。

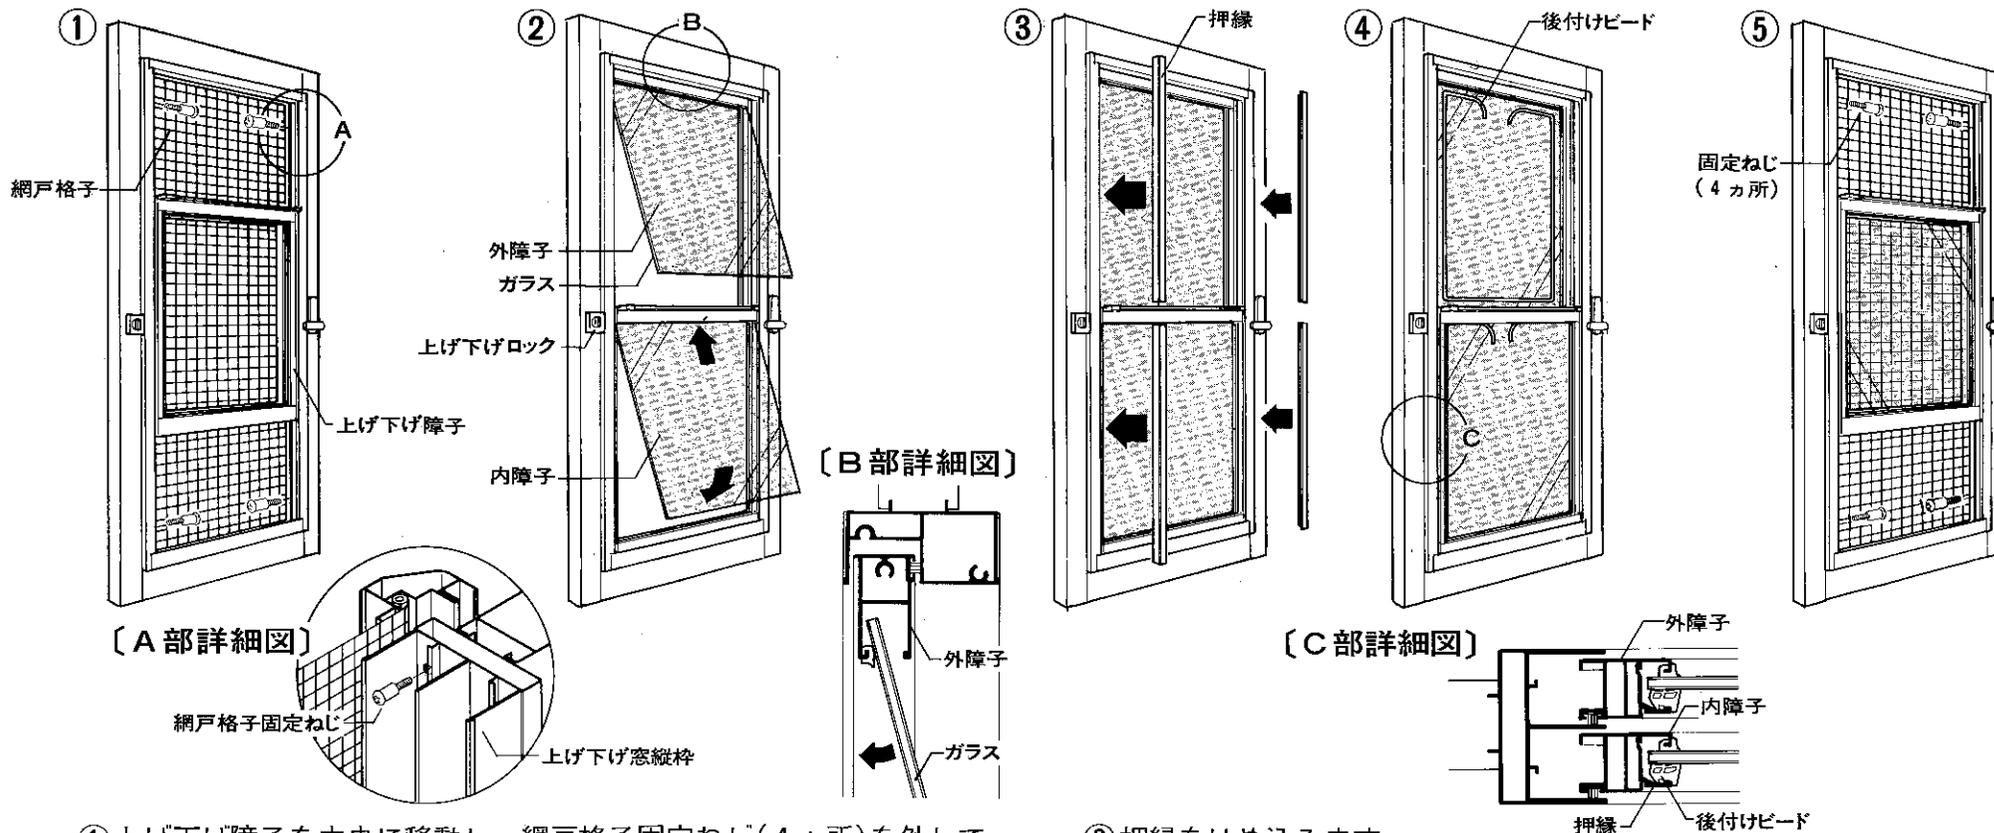

- ① 上げ下げ障子を中央に移動し、網戸格子固定ねじ(4カ所)を外して、網戸格子を取り外します。
 - ② 上げ下げ障子を元の位置に戻し、ガラスをはめ込み、左右の呑み込み寸法を均等にします。
- ※ 上げ下げロックをかけて、内障子のガラスからはめ込んでください。

- ③ 押縁をはめ込みます。
 - ④ 後付けビードでガラスを固定します。
 - ⑤ 網戸格子を①の要領で取り付けます。
- ※ 後付けビードは、下記の指定品(別売り品)をご使用ください。

■ 共通後付けビード

	ガラス厚	3mm用	4mm用	5mm用	6mm用	6.8mm用
	色	商品コード	商品コード	商品コード	商品コード	商品コード
20m (小箱入)	B	A3F03	A3F04	A3F05	A3F06	A3F07
	W	A8F03	A8F04	A8F05	A8F06	A8F07

※ ブラック色はブロンズ用(B)をご使用ください。
※ 左記の他、それぞれ100mを用意しております。