

玄関引戸 綾花・エルティ

## 住宅防火戸部品セット

## 組立取付説明書

このたびは弊社の商品をご採用いただきましてありがとうございます。  
商品の組み立てや取付には、この要領書をよくお読みになり、正しく美しく仕上げてください。

## 組み立て・取付け上の注意事項


- ここに示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。  
施工にあたって必ずお守りください。
- ①住宅防火戸の組み立てには、[住宅防火戸講習修了]の資格および住宅防火戸取り扱い事業所の登録が必要となります。
- ②住宅防火戸部品セットは、開閉型式ごとに防火部品の種類が異なりますのでご注意ください。
- ③住宅防火戸部品セット内の防火部品は、全てご使用ください。
- ④住宅防火戸証紙は本要領書に従い、事業所登録番号を必ず記入して所定の位置に正しく貼ってください。
- ⑤下記適用商品以外への使用および改造は行わないでください。
- ⑥指定の部品以外は使用しないでください。
- ⑦組み立て、取付け完了後、正しく作業が行なわれたこと、開閉作動や施解錠が正常に行なうことができることおよび使用上の不具合がないか確認してください。
- ⑧引き渡し前に清掃を行ない、商品にゴミや異物が付着していないことを確認してください。

## 適用商品

- 玄関引戸 綾花・エルティ


## 梱包内容

- 開梱時に種類と数量を確認してください。(部品袋の内容にもご注意ください。)
- 商品に破損や異常がないか確認してください。
- 万一商品に破損や異常がある場合、または部品が不足している場合には、販売店または弊社までご連絡ください。

商品記号 □色記号 S:ブラック H:ホワイト	商品シリーズ	品名	「住宅防火戸部品セット」内容(数量:在中)					
			住宅防火戸証紙	防火ガasket		ガラス脱落防止部品	ずり下がり防止ブロック	組立取付説明書
				グレイジングビート	グレイジングビート			
			MM-1119	WD5355	B95955A	WD5060	AC0193-2	HW0956
								
□EQXZDF	綾花・エルティ	障子	1枚	—	1本	8個又は16個	—	1部
□EQXZAF		障子防犯建物部品	1枚	1本	—	8個	—	1部
□EQXZDH		ランマ付枠	1枚	—	1本	—	—	1部

## ② ガラス脱落防止部品の取り付け

- たて枠のガラス間口両端に、ガラス脱落防止部品の受け金具が取り付けられています。
- ① ガラス脱落防止部品のガラス間口から差し込み、受け金具のスリットに差し込んでください。
- ② ガラス脱落防止部品を下方方向にスライドして、抜けないように設置してください。

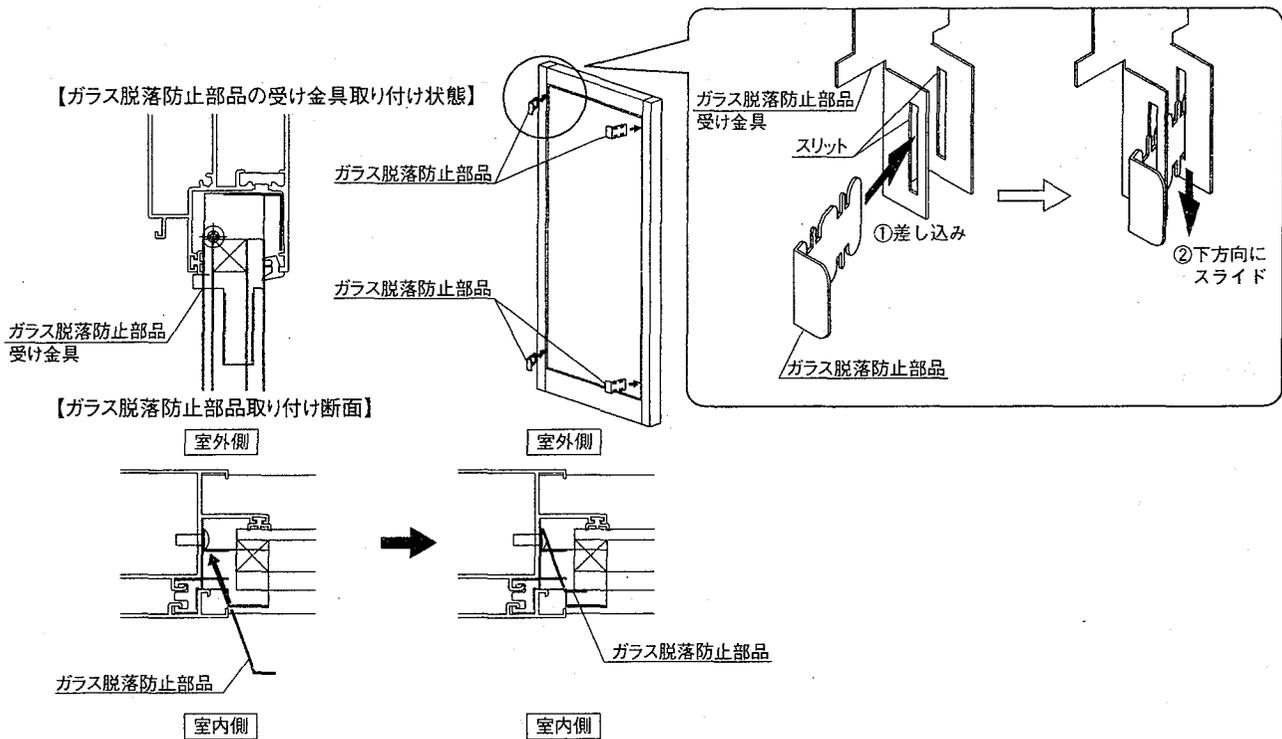

## ③ 防火ガスケット（グレイジングビート）の取り付け

- 同梱のグレイジングビートを上部中央より全周に押し込んでください。
- 下表の区分にしたがってご使用ください。

### ■ ガラス・ガラスビニール対応表

総ガラス厚 (mm)	20.8	21.8	22.8	25.6
該当ガラス例	4-10-6.8	3-12-6.8	4-12-6.8	6.8-12-6.8
ガラス間口	30間口			
姿 図				
先付ガラスビニール品番 WD5265※1	—	1枚剥離	2枚剥離	
後付ガラスビニール品番	B95955A			WD5355

※1 一箇所は、はぎ取り不要を示します。そのままご使用ください。

- その他の組み立て要領については、各商品に同梱されている施工要領書に従ってください。

## 住宅防火戸証紙の貼り付け、組み立て事業所登録番号の記入

- 組み立てが完了したら、証紙に組み立て事業所登録番号を必ず記入してください。
- 証紙は、防火戸の内観右上の見付部に貼り付けてください。戸がある場合は、戸の右上を優先してください。また、見付部に貼れない場合は、見込部に貼ってください。

