

「アリッツ」

取説番号 MN-1457

「すべり出し窓用内開き網戸取付説明書」

■本製品の明細は以下の通りです。

網戸本体（組立完成品）				
ビスセット				
ビスセット明細				
大袋	取付説明書			
	小袋	① アタッチ取付用（縦枠）	丸木ネジ φ3.8x32	
小袋	② 連窓方立取付用	トラスタッピン1種 φ4x20		

- 連窓しない場合は、②のネジは不要です。
- 取り付けネジはサッシサイズにより余分に入っています。

■本マニュアルでは、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
お願い	「必ず行なっていたく事」を示しています。

■ 網戸枠の取り付け

サッシ取り付けと同時に行う場合



- 網戸枠をサッシ枠にはめ込み、①（アタッチ取付用）で取り付けます。

サッシ取り付け後に行う場合

- 縦枠のみ、固定しているネジを取り外し、上記の取り付けをします。
(外したネジは使用しません。)

お願い


同梱のビスセットの指定ネジで取り付けして下さい。

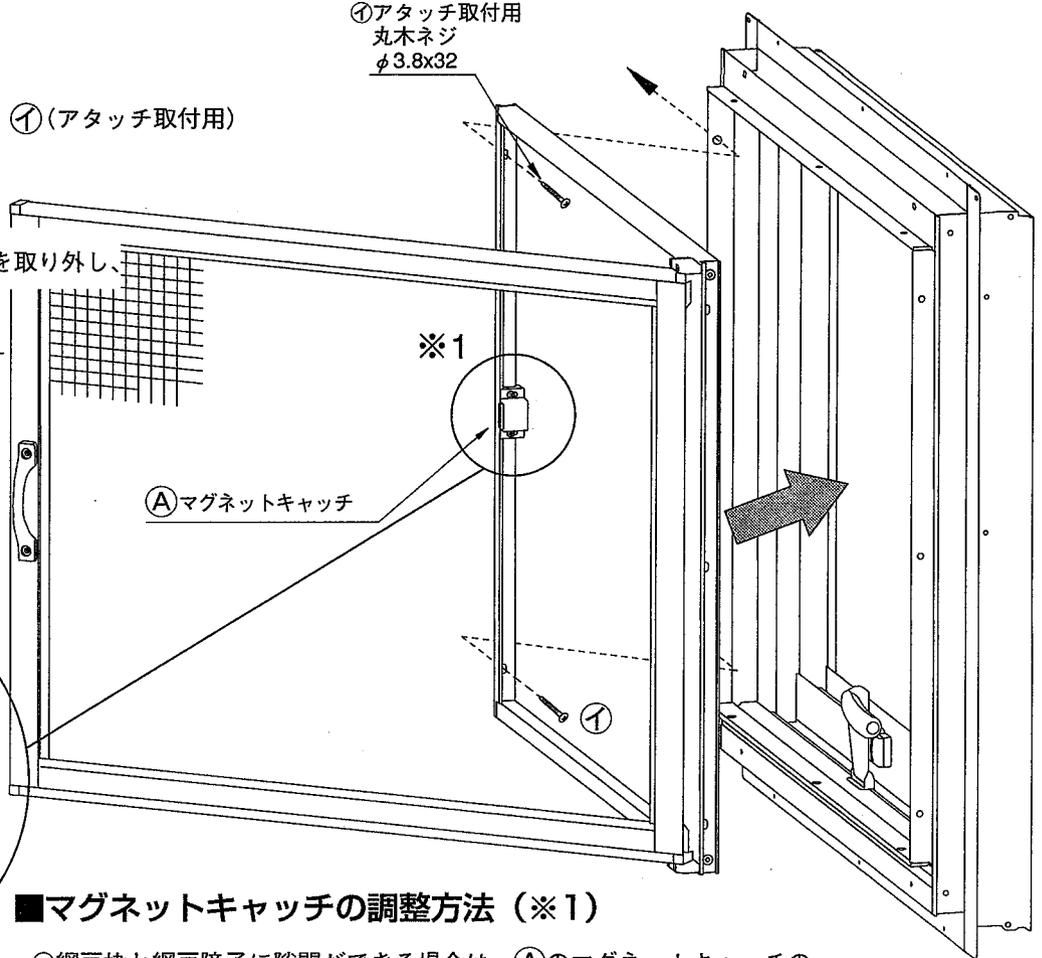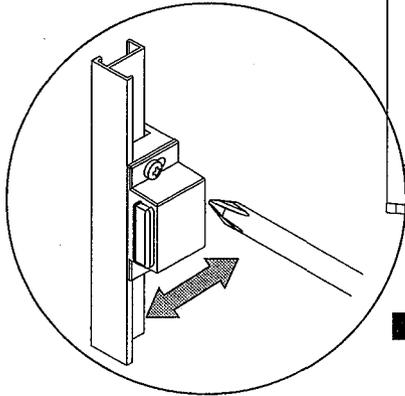

■マグネットキャッチの調整方法（※1）

- 網戸枠と網戸障子に隙間ができる場合は、Aのマグネットキャッチの固定ネジを緩めて調整して下さい。

■ 網戸の開き勝手を変える場合

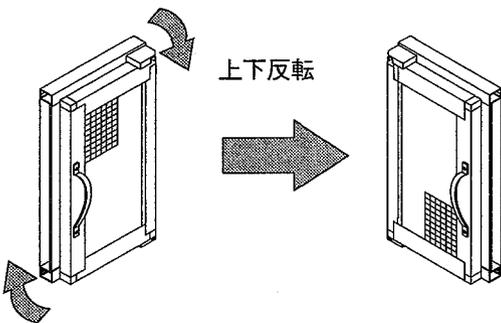

- 網戸の開き勝手を変える場合は、網戸の上下を反転して取り付けして下さい。


■ 連窓タイプに網戸を取り付ける場合

- 単窓同様に方立アタッチの固定ネジを全て取り外します。
(外したネジは使用しません。)
- 網戸縦枠アタッチを②（連窓方立取付用）で方立に取り付けます。

② 連窓方立取付用
トラスタッピン1種
φ4x20

お願い

同梱のビスセットの指定ネジで取り付けして下さい。

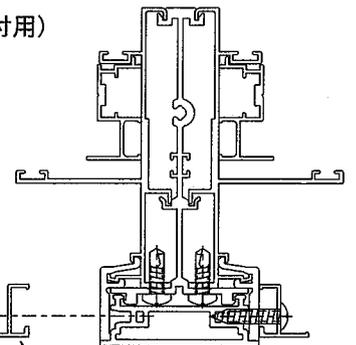

網戸縦枠アタッチ 方立アタッチ