アルプラクラス
アリッツ

上框一体換気框用　取付説明書　内障子専用

取説番号 ZFA015-FC01

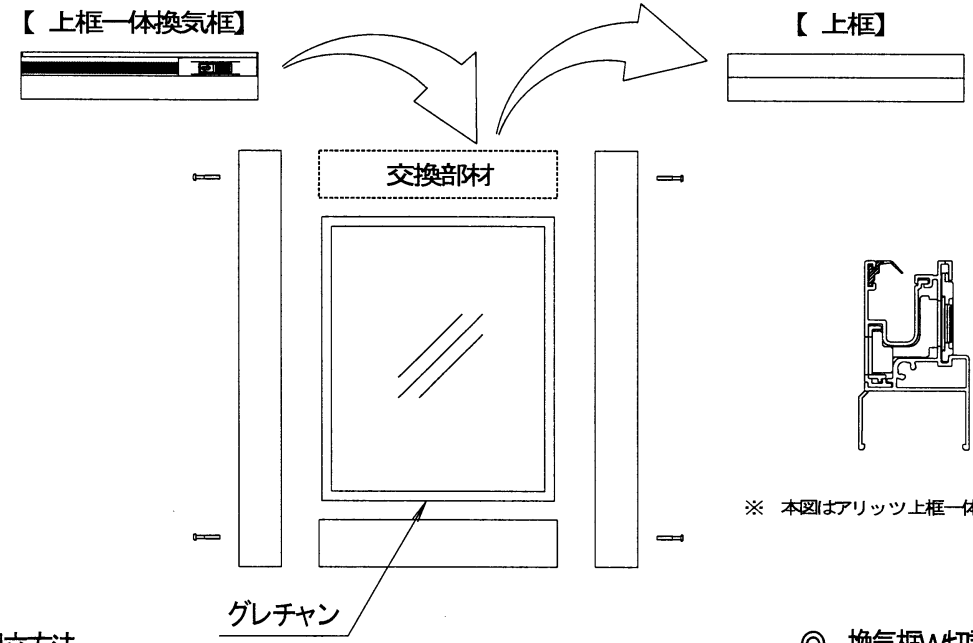

※　本図はアリッツ上框一体換気框

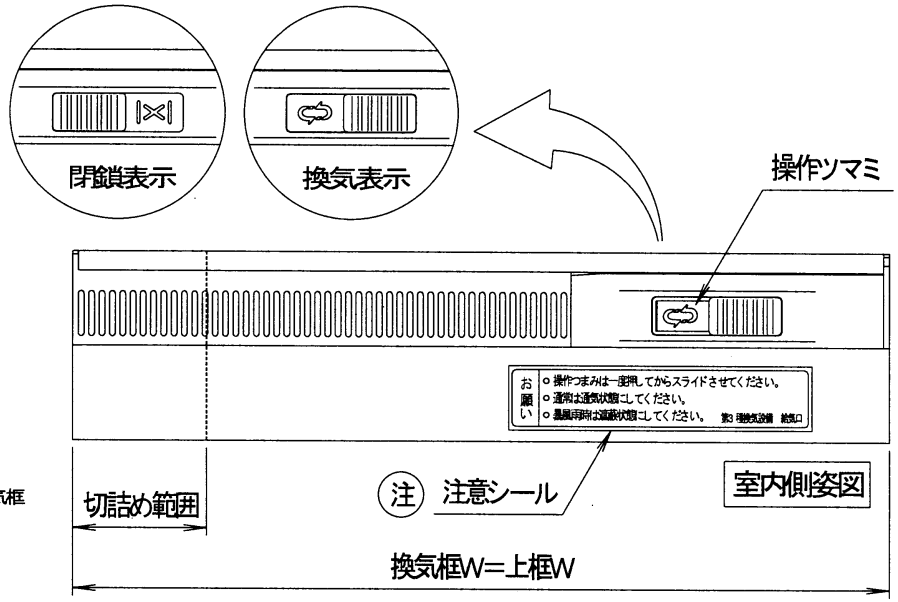

◎ 組立方法

- ○ 組立は上図の通り、交換部材（上框）を上框一体換気框に交換して下さい。
- ○ ガラス寸法を変更する必要はありません。

◎ 幅詰め方法

- ○ 操作ツマミを閉鎖表示とし、右記切詰め可能範囲内で室内左側を幅詰めして下さい。
- ○ 切断後は、エアーダスター等で切り粉を除去して下さい。
- ○ 幅詰め後は、交換部材と同じ端部切り欠き加工を施して下さい。

◎ ご注意

- ○ 交換部材の上框W寸法が該当する換気框のW寸法です。（換気框W寸法＝上框W寸法）
- ○ 幅詰め時の切詰め方法、切詰め範囲は厳守して下さい。作動不良や障子破損の原因になります。

◎換気設備の注意シール

- ○ 第3種換気設備の自然給気口としても使用できます。
- ○ 換気設備で使用する場合は、常時通気状態を保持する旨の注記が必要になります。
- ○ それ以外の用途でご使用になる場合は必要に応じて注意シールを剥して頂いてもかまいません。

◎ 換気框W切詰め可能範囲

- ○ 切詰めをする換気框W寸法により、切詰め可能な範囲が異なります。
- ○ 製作範囲以外の対応は出来ませんので予め御了承願います。

切詰め換気框W寸法（mm）	最小換気框W寸法（mm）	切詰め換気框W寸法（mm）	最小換気框W寸法（mm）
263.0≦換気框W寸法≦381	263.0まで切詰め可能	881.5≦換気框W寸法≦931	881.5まで切詰め可能
381.5≦換気框W寸法≦431	381.5まで切詰め可能	931.5≦換気框W寸法≦981	931.5まで切詰め可能
431.5≦換気框W寸法≦481	431.5まで切詰め可能	981.5≦換気框W寸法≦1031	981.5まで切詰め可能
481.5≦換気框W寸法≦531	481.5まで切詰め可能	1031.5≦換気框W寸法≦1081	1031.5まで切詰め可能
531.5≦換気框W寸法≦581	531.5まで切詰め可能	1081.5≦換気框W寸法≦1131	1081.5まで切詰め可能
581.5≦換気框W寸法≦631	581.5まで切詰め可能	1131.5≦換気框W寸法≦1181	1131.5まで切詰め可能
631.5≦換気框W寸法≦681	631.5まで切詰め可能	1181.5≦換気框W寸法≦1231	1181.5まで切詰め可能
681.5≦換気框W寸法≦731	681.5まで切詰め可能	1231.5≦換気框W寸法≦1281	1231.5まで切詰め可能
731.5≦換気框W寸法≦781	731.5まで切詰め可能	1281.5≦換気框W寸法≦1331	1281.5まで切詰め可能
781.5≦換気框W寸法≦831	831.5まで切詰め可能	1331.5≦換気框W寸法≦1381	1331.5まで切詰め可能
831.5≦換気框W寸法≦881	881.5まで切詰め可能	1381.5≦換気框W寸法≦1463	1381.5まで切詰め可能